

CANELA

SET ADMT



1235.07



2 St. Viertelkreisfräse 2 Zähne mit konkavem Radius + 18 St. Wendeschneidplatten

Bezeichnung		d	D	L	L2	rmin	rmax	Wendeschneidplatte
1235.07.02201	2	20	22	120	35	1,0	2,5	ADMT 1503R1.0 / 2.5
1235.07.02203	2	20	22	120	35	3,0	5,0	ADMT 1503R3.0 / 5.0

ADMT-R

Wendeschneidplatten mit 15° Freiwinkel

Bezeichnung	l	r	s	d
ADMT 1503R1.0	15,00	1.0	3,18	9,52
ADMT 1503R1.5	15,00	1.5	3,18	9,52
ADMT 1503R2.0	15,00	2.0	3,18	9,52
ADMT 1503R2.5	15,00	2.5	3,18	9,52
ADMT 1503R3.0	15,00	3.0	3,18	9,52
ADMT 1503R3.5	15,00	3.5	3,18	9,52
ADMT 1503R4.0	15,00	4.0	3,18	9,52
ADMT 1503R4.5	15,00	4.5	3,18	9,52
ADMT 1503R5.0	15,00	5.0	3,18	9,52

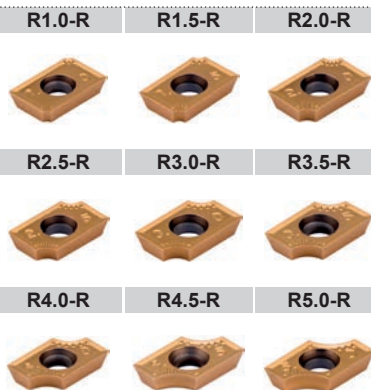

TIN25

Zusammensetzung



TiN-TiC-TiN

Mit TiN-TiC-TiN beschichtet. Die Dicke der CVD-Schicht ist 3-5 Mikron und ist zur Bearbeitung von Stahl, legierten Stahl und rostfreien Stahl geeignet, mit oder ohne Kühlung.

Eines CANELA, S.L.

Pol. Ind. "Les Guixeres" · Torrent de Vallmajor 88 · 08915 Badalona · Catalunya · Espanya

Tel. +34. 93 399 85 61 · www.canelatools.com