
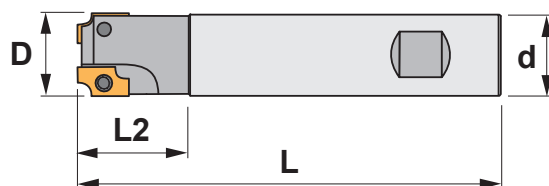


CANELA

SET ADMT

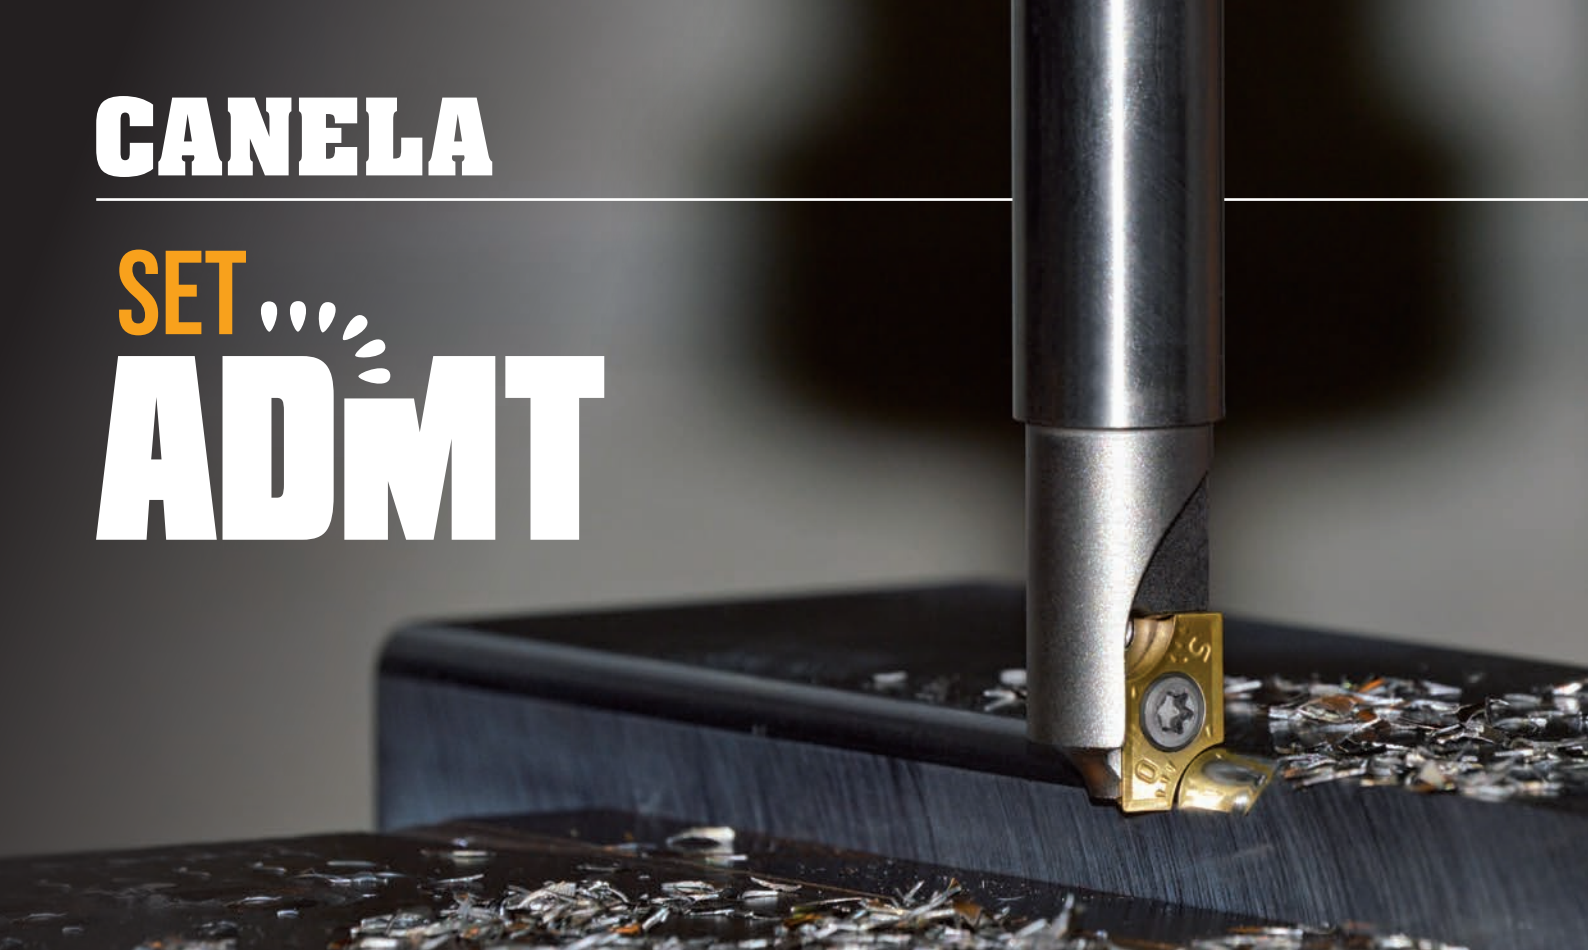

1235.07



2 fresas de 2 dentes com raio cônico + 18 pastilhas

Referência		d	D	L	L2	rmin	rmax	Medida pastilha
1235.07.02201	2	20	22	120	35	1,0	2,5	ADMT 1503R1.0 / 2.5
1235.07.02203	2	20	22	120	35	3,0	5,0	ADMT 1503R3.0 / 5.0

ADMT-R

Pastilhas com 15° incidência

Referência	l	r	s	d
ADMT 1503R1.0	15,00	1.0	3,18	9,52
ADMT 1503R1.5	15,00	1.5	3,18	9,52
ADMT 1503R2.0	15,00	2.0	3,18	9,52
ADMT 1503R2.5	15,00	2.5	3,18	9,52
ADMT 1503R3.0	15,00	3.0	3,18	9,52
ADMT 1503R3.5	15,00	3.5	3,18	9,52
ADMT 1503R4.0	15,00	4.0	3,18	9,52
ADMT 1503R4.5	15,00	4.5	3,18	9,52
ADMT 1503R5.0	15,00	5.0	3,18	9,52

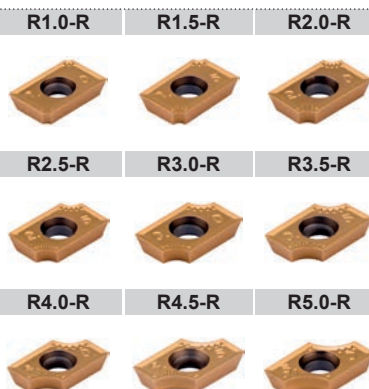

TIN25

Composição revestimento



TiN-TiC-TiN

Qualidade recoberta com TiN-TiC-TiN. Este revestimento tem uma espessura de 3-5 microns para mecanizar aço, aço liga e aço inoxidável, com ou sem refrigeração. Com refrigeração a qualidade TIN25 é adequada para fresar titânio, ligas com base de níquel ou ferro dúctil.

Eines CANELA, S.L.

Pol. Ind. "Les Guixeres" · Torrent de Vallmajor 88 · 08915 Badalona · Catalunya · Espanya

Tel. +34. 93 399 85 61 · www.canelatools.com