


SET E-SCLC

Besonderheiten

- Bessere Festigkeit als die Stahl-Bohrstangen.
- Hervorragende Schnittleistung in einer breiten Palette von Bohrdurchmessern, auch bei schwingenden Schnittbedingungen.
- Längere Standzeiten und ausgezeichnete Oberflächengüte.
- Die Auswahl beginnt mit Ø 4 mm und minimum Bohrdurchmesser 5 mm.

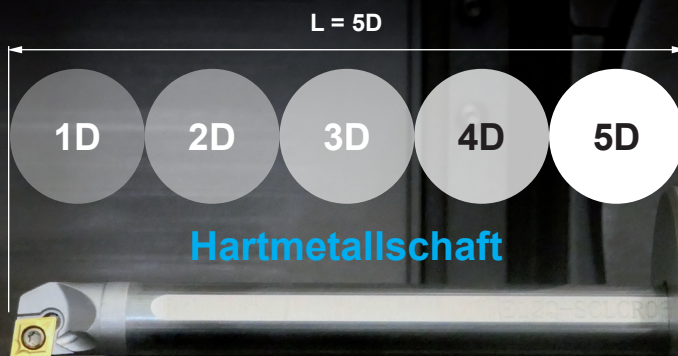

SET E-SCLC 95°

Bezeichnung	L1 Gesamtlänge (mm)	Ø min. (mm)	Wendeplatte	STANDARTPREIS	AKTIONSPREIS
E08K SCLCR/L 06	125	11	CC.. 0602..	524€	250€
E10M SCLCR/L 06	150	14	CC.. 0602..		
E12Q SCLCR/L 06	180	17	CC.. 0602..		

CC..

80° rhombische positive WSP mit 7° Freiwinkel.

Bezeichnung	l	s	d	CCGT-AL	CCGT-AP	CCMT	CCMW
CC.. 0602..	6,45	2,38	6,35				