


CANELA

SET E-SCLC

Características

- Mejor rigidez que las barras de acero.
- Excelente rendimiento de corte en una amplia gama de diámetros de mandrinado, incluso en condiciones de corte sujetas a vibraciones.
- Duración de vida de la herramienta más elevada y excelente acabado de superficie.
- La gama empieza en Ø 4 mm para un diámetro mínimo de mandrinado de 5 mm.

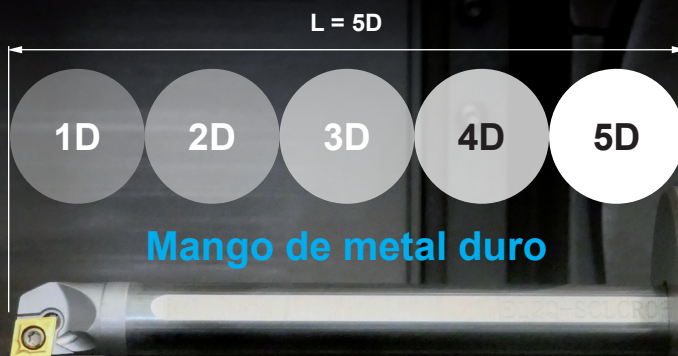




SET E-SCLC 95°

Referencia	L1 Longitud total (mm)	Ø min. (mm)	Medida plaquita	PRECIO ESTÁNDAR	PRECIO PROMO
E08K SCLCR/L 06	125	11	CC.. 0602..	524€	250€
E10M SCLCR/L 06	150	14	CC.. 0602..		
E12Q SCLCR/L 06	180	17	CC.. 0602..		

CC..

Plaquetas rómbicas positivas 80° con 7° incidencia.

Referencia	l	s	d	CCGT-AL	CCGT-AP	CCMT	CCMW
CC.. 0602..	6,45	2,38	6,35				

Eines CANELA, S.L.

Pol. Ind. "Les Guixeres" · Torrent de Vallmajor 88 · 08915 Badalona · Catalunya · Espanya · Tel. +34. 93 399 85 61 · www.canelatools.com