








CERAMIC KERAMIK

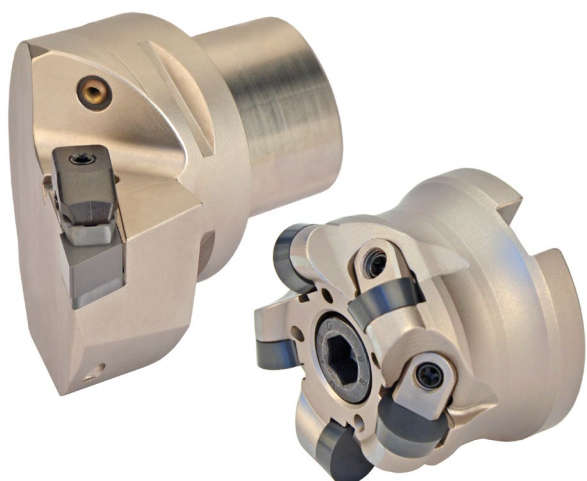

Contents - Ceramic inserts	D02
Inhaltsverzeichnis / Keramik-Wendeschnidplatten	
Ceramic inserts	D03-07
Keramik-Wendeschnidplatten	
Applications index	D08-09
Anwendungen	
Ceramic milling cutters	D10-15
Fräser für Keramik-Wendeschnidplatten	
Toolholders	D16-33
Klemmhalter	
Boring bars	D34-40
Bohrstangen	
Top clamp ceramic PSC	D41-53
PSC Keramikhalter mit oberer Klemmung	

Ceramic inserts Keramik-Wendeschnidplatten

CNGA  Page Seite D03 0° 	CNGN  Page Seite D03 0° 	CNGX  Page Seite D03 0° 	DNGA  Page Seite D03 0° 	DNGN  Page Seite D03 0° 	DNGX  Page Seite D04 0° 
ENGN  Page Seite D04 0° 	GWG  Page Seite D04 3° 	RCGX  Page Seite D04 7° 	RNGN  Page Seite D04 0° 	RPGN  Page Seite D05 0° 	SNGA  Page Seite D05 0° 
SNGN  Page Seite D05 0° 	SNGN  Page Seite D05 0° 	SNGX  Page Seite D06 0° 	TNGA  Page Seite D06 0° 	TNGN  Page Seite D06 0° 	VNGA  Page Seite D07 0° 
WNGA  Page Seite D07 0° 					

Ceramic inserts Keramik-Wendeschneidplatten

USE CLASSIFICATION

- Continuous
- Slight interruption
- ✱ Interruption

AVAILABILITY

- Standard item
- Check availability

EINSATZBEREICH

- Ununterbrochen
- Leicht unterbrochen
- ✱ Unterbrochen

VERFÜGBARKEIT

- Standard-Artikel
- Verfügbarkeit prüfen

Material Werkstoff

Grade
Sorte

Continuous
Ununterbrochen

Slight interruption
Leicht unterbrochen

Interruption
Unterbrochen

K

Cast iron
Guß

CC2

CX6

CW1

S

Heat-resistant alloys
Hitzebeständige Legierungen


CX9

CW1

H

Hard materials
Harte Materialien

CC7



CNGA

80° rhombic negative insert.
80° rhombische negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l s d r

CNGA 120404

CNGA 120408

CNGA 120412

12,90

4,76

12,70

0,4

12,90

4,76

12,70

0,8

12,90

4,76

12,70

1,2


CX6

CX9

CC2

CC7

CW1



CNGN

80° rhombic negative insert.
80° rhombische negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l s d r

CNGN 120408

CNGN 120412

CNGN 120708

CNGN 120712

CNGN 120716

12,90

4,76

12,70

0,8

12,90

4,76

12,70

1,2

12,90

7,94

12,70

0,8

12,90

7,94

12,70

1,2

12,90

7,94

12,70

1,6


CX6

CX9

CC2

CC7

CW1



CNGX

80° rhombic negative insert.
80° rhombische negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l s d r

CNGX 120708

CNGX 120712

CNGX 120716

CNGX 160712

CNGX 160716

12,90

7,94

12,70

0,8

12,90

7,94

12,70

1,2

12,90

7,94

12,70

1,6

16,10

7,94

15,87

1,2

16,10

7,94

15,87

1,6


CX6

CX9

CC2

CC7

CW1



DNGA

55° rhombic negative insert.
55° rhombische negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l s d r

DNGA 150404

DNGA 150408

DNGA 150412

15,50

4,76

12,70

0,4

15,50

4,76

12,70

0,8

15,50

4,76

12,70

1,2


CX6

CX9

CC2

CC7

CW1



DNGN

55° rhombic negative insert.
55° rhombische negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l s d r

DNGN 150708

DNGN 150712

DNGN 150716

15,50

7,94

12,70

0,8

15,50

7,94

12,70

1,2

15,50

7,94

12,70

1,6

CX6

CX9

CC2

CC7

CW1

Ceramic inserts Keramik-Wendeschneidplatten

USE CLASSIFICATION

- Continuous
- ◐ Slight interruption
- ✱ Interruption

AVAILABILITY

- Standard item
- Check availability



EINSATZBEREICH

- Ununterbrochen
- ◐ Leicht unterbrochen
- ✱ Unterbrochen

VERFÜGBARKEIT

- Standard-Artikel
- Verfügbarkeit prüfen



Material Werkstoff	Grade Sorte	Continuous Ununterbrochen	Slight interruption Leicht unterbrochen	Interruption Unterbrochen
K Cast iron Guß	CC2	●		
	CX6	●	●	●
	CW1	●	●	●
S Heat-resistant alloys Hitzebeständige Legierungen	CX9	●	●	●
	CW1	●	●	●
H Hard materials Harte Materialien	CC7	●		



DNGX

55° rhombic negative insert.
55° rhombische negative Wendeschneidplatte.


Reference / Bezeichnung	l	s	d	r	CX6	CX9	CC2	CC7	CW1
DNGX 120708	12,20	7,94	10,00	0,8	●				
DNGX 120712	12,20	7,94	10,00	1,2	●				
DNGX 120716	12,20	7,94	10,00	1,6	●				
DNGX 150708	15,50	7,94	12,70	0,8	●				
DNGX 150712	15,50	7,94	12,70	1,2	●	●			
DNGX 150716	15,50	7,94	12,70	1,6	●	●			



ENGN

75° rhombic negative insert.
75° rhombische negative Wendeschneidplatte.


Reference / Bezeichnung	l	s	d	r	CX6	CX9	CC2	CC7	CW1
ENGN 130708	13,15	7,94	12,70	0,8			●		
ENGN 130712	13,15	7,94	12,70	1,2			●		
ENGN 130716	13,15	7,94	12,70	1,6			●		
ENGN 130720	13,15	7,94	12,70	2,0			●		



GWG

Positive insert.
Positive Wendeschneidplatte.



Reference / Bezeichnung	l	s	w	r	CX6	CX9	CC2	CC7	CW1
GWG 04 M	12,00	5,00	4,00	0,5	○				
GWG 05 M	12,00	5,00	5,00	0,8	○				
GWG 06 M	15,00	7,50	6,00	0,8	○				
GWG 07	15,00	7,50	7,00	0,8	○				
GWG 08	15,00	7,50	8,00	0,8	○				
GWG 10	15,00	7,50	10,00	0,8	○				



RCGX

Round positive insert.
Runde positive Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung	s	d	a	CX6	CX9	CC2	CC7	CW1
RCGX 060700	7,94	6,35	120°			●		●
RCGX 090700	7,94	9,52	120°		●	●		●
RCGX 120700	7,94	12,70	120°		●	●		●
RCGX 151000	10,00	15,87	120°			●		●
RCGX 191000	10,00	19,05	120°		●	●		●
RCGX 251200	12,00	25,40	140°			●		



RNGN

Round negative insert.
Runde negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung	s	d	CX6	CX9	CC2	CC7	CW1
RNGN 120400	4,76	12,70		●		●	●
RNGN 120700	7,94	12,70		●		●	●

Ceramic inserts Keramik-Wendeschneidplatten

USE CLASSIFICATION

- Continuous
- Slight interruption
- ✚ Interruption

AVAILABILITY

- Standard item
- Check availability

EINSATZBEREICH

- Ununterbrochen
- Leicht unterbrochen
- ✚ Unterbrochen

VERFÜGBARKEIT

- Standard-Artikel
- Verfügbarkeit prüfen

Material Werkstoff

Grade
Sorte

Continuous
Ununterbrochen

Slight interruption
Leicht unterbrochen

Interruption
Unterbrochen

K

Cast iron
Guß

CC2

CX6

CW1

S

Heat-resistant alloys
Hitzebeständige Legierungen


CX9

CW1

H

Hard materials
Harte Materialien

CC7



RPGN

Round negative insert.
Runde negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

s

d

CX6

CX9

CC2

CC7

CW1

RPGN 060200

2,38

6,35

RPGN 090300


3,18

9,52

RPGN 120400

4,76

12,70



SNGA

Square negative insert.
Vierkantige negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l

s

d

r

CX6

CX9

CC2

CC7

CW1

SNGA 120408

12,70

4,76

12,70

0,8

SNGA 120412

12,70

4,76

12,70

1,2


SNGA 120416

12,70

4,76

12,70

1,6



SNGN

Square negative insert.
Vierkantige negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l

s

d

r

CX6

CX9

CC2

CC7

CW1

SNGN 120404

12,70

4,76

12,70

0,4

SNGN 120408

12,70

4,76

12,70

0,8

SNGN 120412

12,70

4,76

12,70

1,2

SNGN 120416

12,70

4,76

12,70

1,6

SNGN 120420

12,70

4,76

12,70

2,0

SNGN 120424

12,70

4,76

12,70

2,4

SNGN 120708

12,70

7,94

12,70

0,8

SNGN 120712

12,70

7,94

12,70

1,2

SNGN 120716

12,70

7,94

12,70

1,6


SNGN 120720

12,70

7,94

12,70

2,0



SNGN

Square negative insert.
Vierkantige negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l

s

d

CX6

CX9

CC2

CC7

CW1

SNGN 1204ENT

12,70

4,76

12,70

Ceramic inserts Keramik-Wendeschneidplatten

USE CLASSIFICATION

- Continuous
- Slight interruption
- ✱ Interruption

AVAILABILITY

- Standard item
- Check availability

EINSATZBEREICH

- Ununterbrochen
- Leicht unterbrochen
- ✱ Unterbrochen

VERFÜGBARKEIT

- Standard-Artikel
- Verfügbarkeit prüfen

Material Werkstoff

Grade
Sorte

Continuous
Ununterbrochen

Slight interruption
Leicht unterbrochen

Interruption
Unterbrochen

K

Cast iron
Guß

CC2

CX6

CW1

S

Heat-resistant alloys
Hitzebeständige Legierungen


CX9

CW1

H

Hard materials
Harte Materialien

CC7



SNGX

Square negative insert.
Vierkantige negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l

s

d

r

CX6

CX9

CC2

CC7

CW1

SNGX 120708

12,70

7,94

12,70

0,8

SNGX 120712

12,70

7,94

12,70

1,2

SNGX 120716

12,70

7,94

12,70

1,6

SNGX 150708

15,87

7,94

15,87

0,8

SNGX 150712

15,87

7,94

15,87

1,2


SNGX 150716

15,87

7,94

15,87

1,6



TNGA

Triangular negative insert.
Dreikantige negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l

s

d

r

CX6

CX9

CC2

CC7

CW1

TNGA 160404

16,50

4,76

9,52

0,4

TNGA 160408

16,50

4,76

9,52

0,8

TNGA 160412

16,50

4,76

9,52

1,2


TNGA 160416

16,50

4,76

9,52

1,6



TNGN

Triangular negative insert.
Dreikantige negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l

s

d

r

CX6

CX9

CC2

CC7

CW1

TNGN 160408

16,50

4,76

9,52

0,8

TNGN 160412

16,50

4,76

9,52

1,2

TNGN 160416

16,50

4,76

9,52

1,6

TNGN 160708

16,50

7,94

9,52

0,8

TNGN 160712

16,50

7,94

9,52

1,2

Ceramic inserts Keramik-Wendeschneidplatten

USE CLASSIFICATION

- Continuous
- Slight interruption
- ✚ Interruption

AVAILABILITY

- Standard item
- Check availability

EINSATZBEREICH

- Ununterbrochen
- Leicht unterbrochen
- ✚ Unterbrochen

VERFÜGBARKEIT

- Standard-Artikel
- Verfügbarkeit prüfen

Material Werkstoff

Grade
Sorte

Continuous
Ununterbrochen

Slight interruption
Leicht unterbrochen

Interruption
Unterbrochen

K

Cast iron
Guß

CC2

CX6

CW1

S

Heat-resistant alloys
Hitzebeständige Legierungen



CX9

CW1

H

Hard materials
Harte Materialien

CC7



VNGA

35° rhombic negative insert.
35° rhombische negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l

s

d

r

CX6

CX9

CC2

CC7

CW1

VNGA 160404

16,50

4,76

9,52

0,4

VNGA 160408

16,50

4,76

9,52

0,8



VNGA 160412

16,50

4,76

9,52

1,2



WNGA

80° trigon negative insert.
80° trigon negative Wendeschneidplatte.

Reference / Bezeichnung

l

s

d

r

CX6

CX9

CC2

CC7

CW1

WNGA 080408

8,14

4,76

12,70

0,8

WNGA 080412

8,14


4,76

12,70

1,2


Ceramic milling cutters Fräser für Keramik-Wendeschnidplatten

1242.90 88°
Square and facing 88°
Eck- und Planfräser 88°




Page
Seite D10 SN.. 1204..

1442.90 75°
Facing 75°
Planfräser 75°




Page
Seite D11 SN.. 1204..

5540.90
Facing and copying
Plan- und Kopierfräser




Page
Seite D12 RPGN 1204..

5540.06
Facing and copying
Plan- und Kopierfräser



Page
Seite D13 RPGN 0602..
RPGN 1204..


5542.90
Facing and copying
Plan- und Kopierfräser



Page
Seite D14 RGN 1207..


Toolholders Klemmhalter

CCBN 75°




Page
Seite D16 CNG.. 1204..
CNG.. 1207..
CNG.. 1607..

CCKN 75°




Page
Seite D17 CNG.. 1204..
CNG.. 1207..

CCLN 95°




Page
Seite D18 CNG.. 1204..
CNG.. 1207..
CNG.. 1607..

CDJN 93°




Page
Seite D19 DNG.. 1204..
DNG.. 1207..
DNG.. 1507..

CELN 97°30'




Page
Seite D20 ENGN 1307..

CRDC




Page
Seite D21 RCGX 0607..
RCGX 2512..

CRDN




Page
Seite D22 RGN 1204..
RGN 2507..

CRSN




Page
Seite D23 RGN 1204..
RGN 1207..

CSDN 45°




Page
Seite D24 SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CSKN 75°




Page
Seite D25 SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CSRN 75°




Page
Seite D26 SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CSSN 45°




Page
Seite D27 SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CSXN 85°




Page
Seite D28 SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CSYN 85°




Page
Seite D29 SNG.. 1204..
SNG.. 1207..
SNG.. 1507..

CTFN 90°




Page
Seite D30 TNGN 1604..
TNGN 1607..

CTGN 90°




Page
Seite D31 TNGN 1604..
TNGN 1607..

CVJN 93°










Page
Seite D32 VNG.. 1604..
VNG.. 1607..

CVVN 62°30'
















Page
Seite D33 VNG.. 1604..
VNG.. 1607..

Boring bars Bohrstangen


CCLN 95°  Page Seite D34 CNG.. 1204.. CNG.. 1207..	CDQN 107°30'  DNG.. 1204.. DNG.. 1507.. Page Seite D35	CDUN 93°  DNG.. 1204.. DNG.. 1507.. Page Seite D36	CELN 97°30'  Page Seite D37 ENGN 1307..	CSKN 75°  Page Seite D38 SNG.. 1204.. SNG.. 1207..
CSSN 45°  SNG.. 1204.. SNG.. 1207.. SNG.. 1507.. Page Seite D39	CSYN 85°  Page Seite D40 SNG.. 1204.. SNG.. 1207..			

Top clamp ceramic PSC PSC Keramikhalter mit oberer Klemmung

CCKN 75°  CNGN 1204.. CNGN 1907.. Page Seite D42	CCLN 95°  CNGN 1204.. CNGN 1907.. Page Seite D43	CCRN 75°  CNGN 1204.. CNGN 1907.. Page Seite D44	CDHN 107°30'  Page Seite D45 DNGN 1507..	CDJN 93°  Page Seite D46 DNGN 1507..
CDNN 63°  DNGN 1507.. Page Seite D47	CDUN 93°  Page Seite D48 DNGN 1507..	CRSN  Page Seite D49 RNGN 1204.. RNGN 1207..	CSDN 45°  SNGN 1204.. SNGN 1207.. Page Seite D50	CSKN 75°  Page Seite D51 SNGN 1204.. SNGN 1207..
CSRN 75°  Page Seite D52 SNGN 1204.. SNGN 1207..	CSSN 45°  Page Seite D53 SNGN 1204.. SNGN 1207..			

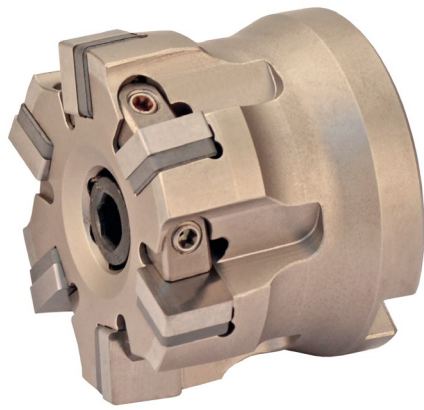
**Characteristics:**

Negative milling cutter with 88° entering angle. Its strong inserts accept high cutting depths and high feed per teeth. First option for cast iron milling.

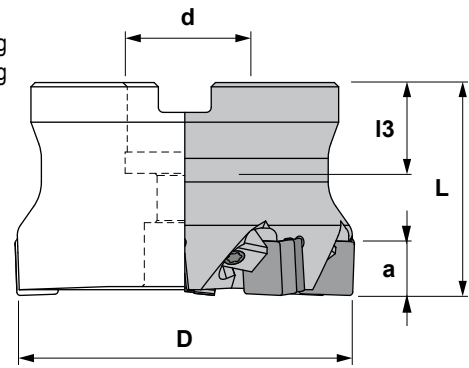**Eigenschaften:**

Negativer Fräser mit 88° Einstellwinkel. Seine starken Wendeschneidplatten akzeptieren einen hohen Vorschub pro Zahn.

Erste Wahl zum Fräsen von Guß.

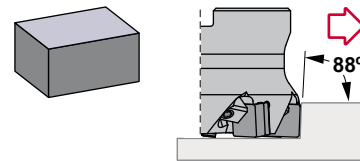

1242.90 88°


Reference Bezeichnung		D	L	l3	a	d	Insert size Wendeschneidplatte	
1242.90.063	6	63	50	22	12	27	SN.. 1204..	0,980
1242.90.080	8	80	50	22	12	27	SN.. 1204..	1,240
1242.90.100	10	100	50	25	12	32	SN.. 1204..	1,920
1242.90.125	12	125	63	29	12	40	SN.. 1204..	3,360


Reference Bezeichnung								Nm
1242.90.063	1630	3212	6226	1266	5515	-	912,10	3.0
1242.90.080	1630	3212	6226	1266	5515	-	912,12	3.0
1242.90.100	1630	3212	6226	1266	-	5615	912,16	3.0
1242.90.125	1630	3212	6226	1266	-	5615	-	3.0

SN..


Square negative inserts.
Vierkantige negative Wendeschneidplatten. D05

Reference / Bez.	l	s	d
SN.. 1204..	12,70	4,76	12,70

**SNGN****SNGN**


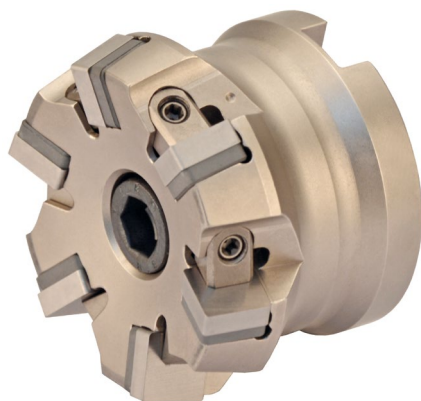
**Characteristics:**

Negative milling cutter with 75° entering angle. Its strong inserts accept high cutting depths and high feed per teeth. First option for cast iron milling.

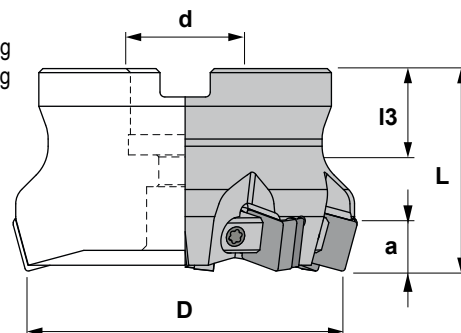**Eigenschaften:**

Negativer Fräser mit 75° Einstellwinkel. Seine starken Wendeschneidplatten akzeptieren einen hohen Vorschub pro Zahn.

Erste Wahl zum Fräsen von Guß.



1442.90 75°

Reference Bezeichnung		D	L	l3	a	d	Insert size Wendeschneidplatte	
1442.90.063	6	63	50	22	11	27	SN.. 1204..	0,980
1442.90.080	8	80	50	22	11	27	SN.. 1204..	1,240
1442.90.100	10	100	50	25	11	32	SN.. 1204..	1,920
1442.90.125	12	125	63	29	11	40	SN.. 1204..	3,360

Reference Bezeichnung							Nm
1442.90.063	1630	3212	6226	1266	5515	-	3.0
1442.90.080	1630	3212	6226	1266	5515	-	3.0
1442.90.100	1630	3212	6226	1266	-	5615	3.0
1442.90.125	1630	3212	6226	1266	-	5615	3.0

SN..

Square negative inserts.
Vierkantige negative Wendeschneidplatten. D05

Reference / Bez.

l

s


d

SN.. 1204..

12,70

4,76


12,70

**SNGN****SNGN**


**Characteristics:**

Round insert cutter for slot milling, peripheral milling, ramp milling and drilling, pocket milling and copy milling.

It can be used in only one pass (roughing and finishing).

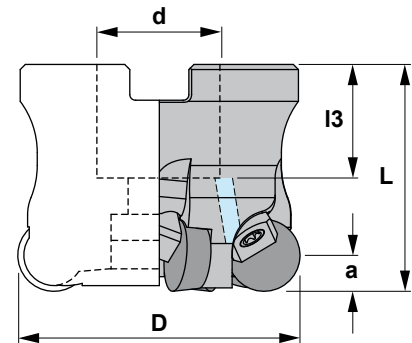**Eigenschaften:**

Fräser mit runden Wendeschneidplatten zum Nutenfräsen, Zirkularfräsen (Bohrlocherweiterung), Stufenfräsen, Bohren, Taschenfräsen und Kopierfräsen. Für allgemeine Bearbeitungen mit nur einem Durchgang (Schruppen und Schlichten).

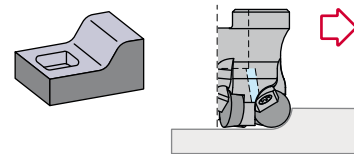

5540.90



Reference Bezeichnung		D	L	l3	a	d	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
5540.90.040	4	40	40	18	6,35	16	RPGN 1204..	0,200
5540.90.050	5	50	40	20	6,35	22	RPGN 1204..	0,330

Reference Bezeichnung					Nm
5540.90.040	1058	6226	1166	5515	3.0
5540.90.050	912,10	6226	1166	5515	3.0

RPGN

Round negative insert.
Runde negative Wendeschneidplatte. D05

Reference / Bez.


s

d

RPGN 1204..

4,76


12,70

**RPGN**

**Characteristics:**


Round insert end mill for slot milling, peripheral milling, ramp milling and drilling, pocket milling and copy milling.

It can be used in only one pass (roughing and finishing)

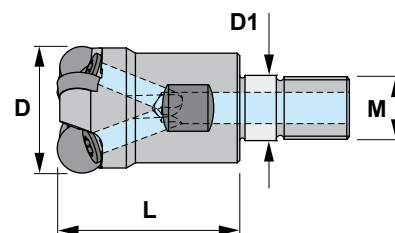**Eigenschaften:**

Modularfräser mit runden Wendeschneidplatten zum Nutenfräsen, Zirkularfräsen (Bohrlocherweiterung), Stufenfräsen, Bohren, Taschenfräsen und Kopierfräsen.

Für allgemeine Bearbeitungen mit nur einem Durchgang (Schruppen und Schlichten).

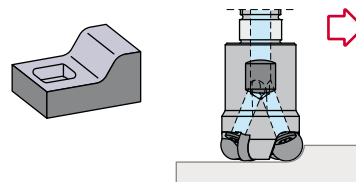

55²0.06




Reference Bezeichnung		L	M	D	D1	Insert size Wendeschneidplatte	
5520.06.016	2	23	M8	16	8,5	RPGN 0602..	0,030
5520.06.020	3	30	M10	20	10,5	RPGN 0602..	0,060
5530.06.025	3	35	M12	25	12,5	RPGN 0903..	0,100
5530.06.032	4	43	M16	32	16,5	RPGN 0903..	0,210
5540.06.032	3	43	M16	32	16,5	RPGN 1204..	0,220

Reference Bezeichnung			Nm
5520.06.016	1240	5515	3.0
5520.06.020	1240	5515	3.0
5530.06.025	1250	5520	4.0
5530.06.032	1250	5520	4.0
5540.06.032	1260	5525	5.0

RPGN

Round negative insert.
Runde negative Wendeschneidplatte.  D05


Reference / Bez.	s	d
RPGN 0602..	2,38	6,35
RPGN 0903..	3,18	9,52
RPGN 1204..	4,76	12,70

**RPGN**

**Characteristics:**


Round negative insert cutter for slot milling, peripheral milling, ramp milling and drilling, pocket milling and copy milling.

It can be used in only one pass (roughing and finishing).

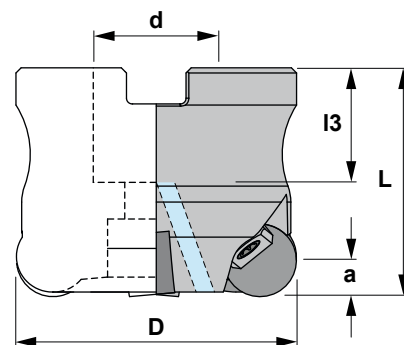**Eigenschaften:**

Fräser mit runden negativen Wendeschneidplatten zum Nutenfräsen, Zirkularfräsen (Bohrlocherweiterung), Stufenfräsen, Bohren, Taschenfräsen und Kopierfräsen.

Für allgemeine Bearbeitungen mit nur einem Durchgang (Schruppen und Schlichten).



5542.90

Reference Bezeichnung		D	L	I3	a	d	Insert size Wendeschneidplatte	 Kg
5542.90.050	5	50	40	20	6,35	22	RNGN 1207..	0,350
5542.90.063	6	63	50	20	6,35	22	RNGN 1207..	0,800
5542.90.080	7	80	50	22	6,35	27	RNGN 1207..	1,250

Reference Bezeichnung					Nm
5542.90.050	912,10	6226	1166	5515	3.0
5542.90.063	912,10	6226	1266	5515	3.0
5542.90.080	912,12	6226	1266	5515	3.0

RNGN

Round negative insert.
Runde negative Wendeschneidplatte.  D04

Reference / Bez.


s

d

RNGN 1207..

7,94

12,70

**RNGN**




Ceramic milling cutters

Ceramic inserts run faster than carbide inserts, so productivity is highly increased in high-temperature machining.

Fräser für Keramik-Wendeschneidplatten

Die Keramik-Wendeschneidplatten arbeiten schneller als die Hartmetall-Wendeschneidplatten. Auf dieser Weise erhöht sich die Produktivität bei hohen Temperaturen.

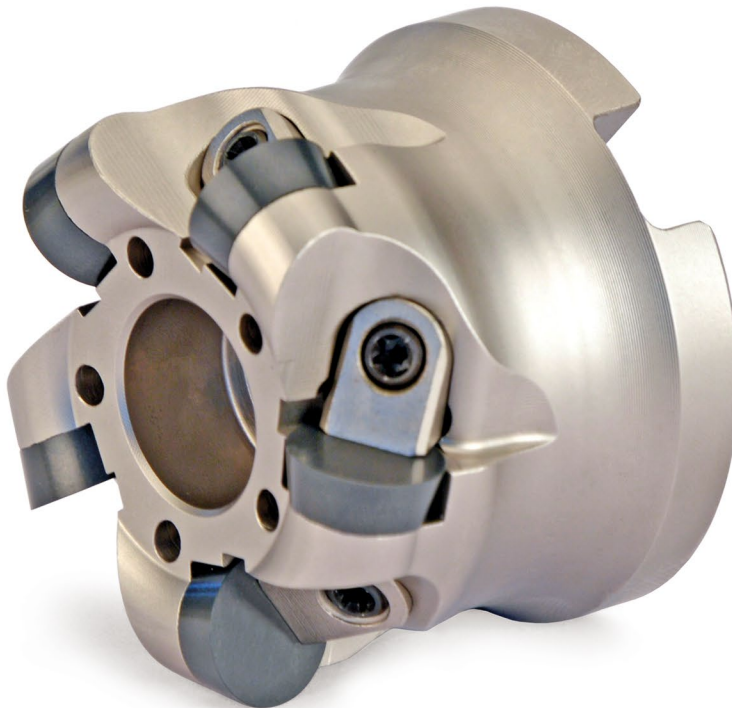




Characteristics:

Toolholder for external turning applications equipped with rhombic negative inserts (angle 80°).


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

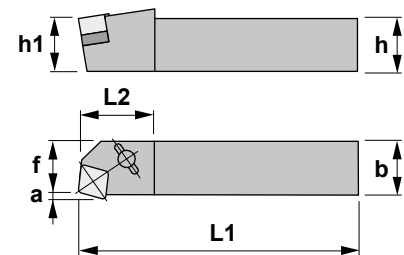

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Außendrehen mit einer rhombischen negativen Wendeschneidplatte (80° Winkel).

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.





CCBN 75°

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	a	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
CCBN R/L 2525 M12-4CD	25	25	150	34	22	3,10	CNGN 1204..	0,750
CCBN R/L 2525 M12-7CD	25	25	150	34	22	3,10	CNGN 1207..	0,750
CCBN R/L 3225 P12-4CD	32	25	170	34	22	3,10	CNGN 1204..	1,050
CCBN R/L 3225 P12-7CD	32	25	170	34	22	3,10	CNGN 1207..	1,050
CCBN R/L 2525 M16-CD	25	25	150	34	27	3,82	CNGN 1607..	0,750
CCBN R/L 3225 P16-CD	32	25	170	34	27	3,82	CNGN 1607..	1,050
CCBN R/L 2525 M12-4CX	25	25	150	34	22	3,10	CNGX 1204..	0,750
CCBN R/L 2525 M12-7CX	25	25	150	34	22	3,10	CNGX 1207..	0,750
CCBN R/L 3225 P12-4CX	32	25	170	34	22	3,10	CNGX 1204..	1,050
CCBN R/L 3225 P12-7CX	32	25	170	34	22	3,10	CNGX 1207..	1,050
CCBN R/L 2525 M16-CX	25	25	150	34	27	3,82	CNGX 1607..	0,750
CCBN R/L 3225 P16-CX	32	25	170	34	27	3,82	CNGX 1607..	1,050

Reference Bezeichnung							Nm
CCBN R/L 2525 M12-4CD	ICSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCBN R/L 2525 M12-7CD	ICSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCBN R/L 3225 P12-4CD	ICSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCBN R/L 3225 P12-7CD	ICSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCBN R/L 2525 M16-CD	ICSN 533	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CCBN R/L 3225 P16-CD	ICSN 533	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CCBN R/L 2525 M12-4CX	ICSN 454	1160	-	-	2471	5004	3.5
CCBN R/L 2525 M12-7CX	ICSN 434	1160	-	-	2471	5004	3.5
CCBN R/L 3225 P12-4CX	ICSN 454	1160	-	-	2471	5004	3.5
CCBN R/L 3225 P12-7CX	ICSN 434	1160	-	-	2471	5004	3.5
CCBN R/L 2525 M16-CX	ICSN 533	1180	-	-	2415	5004	3.5
CCBN R/L 3225 P16-CX	ICSN 533	1180	-	-	2415	5004	3.5

CNG.. 80° rhombic negative inserts. D03

Reference / Bez.	l	s	d
CNG.. 1204..	12,90	4,76	12,70
CNG.. 1207..	12,90	7,94	12,70
CNG.. 1607..	16,10	7,94	15,88




CNGN



CNGX




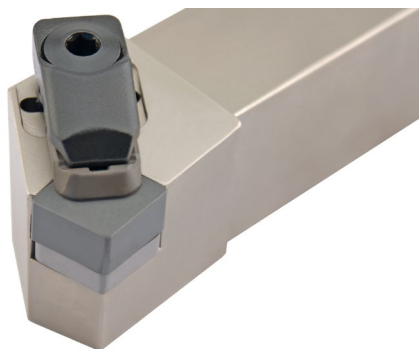

Characteristics:

Toolholder for face turning applications equipped with rhombic negative inserts (angle 80°).


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

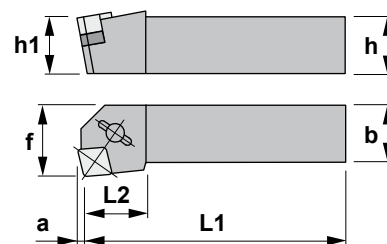

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer rhombischen negativen Wendeschneidplatte (80° Winkel).

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.





CCKN 75°

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	a	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
CCKN R/L 2525 M12-4CD	25	25	150	29	32	3,10	CNGN 1204..	0,750
CCKN R/L 2525 M12-7CD	25	25	150	29	32	3,10	CNGN 1207..	0,750
CCKN R/L 3225 P12-4CD	32	25	170	29	32	3,10	CNGN 1204..	1,050
CCKN R/L 3225 P12-7CD	32	25	170	29	32	3,10	CNGN 1207..	1,050
CCKN R/L 2525 M12-4CX	25	25	150	29	32	3,10	CNGX 1204..	0,750
CCKN R/L 2525 M12-7CX	25	25	150	29	32	3,10	CNGX 1207..	0,750
CCKN R/L 3225 P12-4CX	32	25	170	29	32	3,10	CNGX 1204..	1,050
CCKN R/L 3225 P12-7CX	32	25	170	29	32	3,10	CNGX 1207..	1,050

Reference Bezeichnung							Nm
CCKN R/L 2525 M12-4CD	ICSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCKN R/L 2525 M12-7CD	ICSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCKN R/L 3225 P12-4CD	ICSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCKN R/L 3225 P12-7CD	ICSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCKN R/L 2525 M12-4CX	ICSN 454	1160	-	-	2471	5004	3.5
CCKN R/L 2525 M12-7CX	ICSN 434	1160	-	-	2471	5004	3.5
CCKN R/L 3225 P12-4CX	ICSN 454	1160	-	-	2471	5004	3.5
CCKN R/L 3225 P12-7CX	ICSN 434	1160	-	-	2471	5004	3.5

CNG.. 80° rhombic negative inserts. D03
80° rhombische negative Wendeschneidplatten.

Reference / Bez.	l	s	d
CNG.. 1204..	12,90	4,76	12,70
CNG.. 1207..	12,90	7,94	12,70




CNGN



CNGX




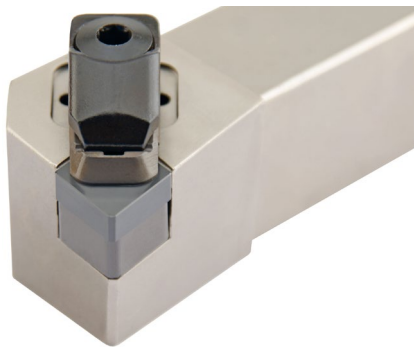

Characteristics:

Multipurpose toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 80°).


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

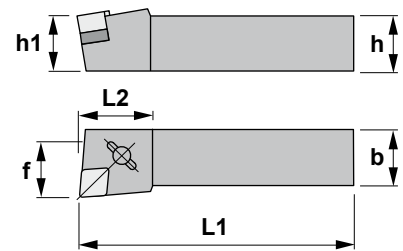

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (80° Winkel).

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.





CCLN 95°

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	Insert size Wendeschneidplatte	 Kg
CCLN R/L 2525 M12-4CD	25	25	150	34	32	CNGN 1204..	0,750
CCLN R/L 2525 M12-7CD	25	25	150	34	32	CNGN 1207..	0,750
CCLN R/L 3225 P12-4CD	32	25	170	34	32	CNGN 1204..	1,050
CCLN R/L 3225 P12-7CD	32	25	170	34	32	CNGN 1207..	1,050
CCLN R/L 2525 M16-CD	25	25	150	34	32	CNGN 1607..	0,750
CCLN R/L 3225 P16-CD	32	25	170	38	32	CNGN 1607..	1,050
CCLN R/L 2525 M12-4CX	25	25	150	34	32	CNGX 1204..	0,750
CCLN R/L 2525 M12-7CX	25	25	150	34	32	CNGX 1207..	0,750
CCLN R/L 3225 P12-4CX	32	25	170	34	32	CNGX 1204..	1,050
CCLN R/L 3225 P12-7CX	32	25	170	34	32	CNGX 1207..	1,050
CCLN R/L 2525 M16-CX	25	25	150	34	32	CNGX 1607..	0,750
CCLN R/L 3225 P16-CX	32	25	170	38	32	CNGX 1607..	1,050

Reference Bezeichnung							Nm
CCLN R/L 2525 M12-4CD	ICSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCLN R/L 2525 M12-7CD	ICSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCLN R/L 3225 P12-4CD	ICSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCLN R/L 3225 P12-7CD	ICSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CCLN R/L 2525 M16-CD	ICSN 533	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CCLN R/L 3225 P16-CD	ICSN 533	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CCLN R/L 2525 M12-4CX	ICSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CCLN R/L 2525 M12-7CX	ICSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CCLN R/L 3225 P12-4CX	ICSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CCLN R/L 3225 P12-7CX	ICSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CCLN R/L 2525 M16-CX	ICSN 533	1180	-	-	2432	5004	3.5
CCLN R/L 3225 P16-CX	ICSN 533	1180	-	-	2432	5004	3.5

CNG.. 80° rhombic negative inserts. D03
80° rhombische negative Wendeschneidplatten.

Reference / Bez.	l	s	d
CNG.. 1204..	12,90	4,76	12,70
CNG.. 1207..	12,90	7,94	12,70
CNG.. 1607..	16,10	7,94	15,88



CNGN



CNGX






Characteristics:

Turning and profiling toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 55°).


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

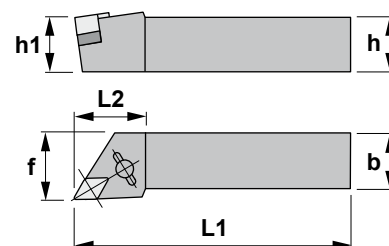

Eigenschaften:

Klemhalter zum Drehen und Profildrehen mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (55° Winkel).

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.





CDJN 93°

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	Insert size Wendeschneidplatte	
CDJN R/L 2525 M12-4CD	25	25	150	34	32	DNGN 1204..	0,750
CDJN R/L 2525 M12-7CD	25	25	150	34	32	DNGN 1207..	0,750
CDJN R/L 3225 P12-4CD	32	25	170	34	32	DNGN 1204..	1,050
CDJN R/L 3225 P12-7CD	32	25	170	34	32	DNGN 1207..	1,050
CDJN R/L 2525 M15-CD	25	25	150	38	32	DNGN 1507..	0,750
CDJN R/L 3225 P15-CD	32	25	170	38	32	DNGN 1507..	1,050
CDJN R/L 2525 M12-4CX	25	25	150	34	32	DNGX 1204..	0,750
CDJN R/L 2525 M12-7CX	25	25	150	34	32	DNGX 1207..	0,750
CDJN R/L 3225 P12-4CX	32	25	170	34	32	DNGX 1204..	1,050
CDJN R/L 3225 P12-7CX	32	25	170	34	32	DNGX 1207..	1,050
CDJN R/L 2525 M15-CX	25	25	150	38	32	DNGX 1507..	0,750
CDJN R/L 3225 P15-CX	32	25	170	38	32	DNGX 1507..	1,050

Reference Bezeichnung							Nm
CDJN R/L 2525 M12-4CD	IDSN 354	1150	9416	2413	-	5004	3.5
CDJN R/L 2525 M12-7CD	IDSN 334	1150	9416	2413	-	5004	3.5
CDJN R/L 3225 P12-4CD	IDSN 354	1150	9416	2413	-	5004	3.5
CDJN R/L 3225 P12-7CD	IDSN 334	1150	9416	2413	-	5004	3.5
CDJN R/L 2525 M15-CD	IDSN 434	1160	9416	2417	-	5004	3.5
CDJN R/L 3225 P15-CD	IDSN 434	1160	9416	2417	-	5004	3.5
CDJN R/L 2525 M12-4CX	IDSN 354	1150	-	-	2415	5004	3.5
CDJN R/L 2525 M12-7CX	IDSN 334	1150	-	-	2415	5004	3.5
CDJN R/L 3225 P12-4CX	IDSN 354	1150	-	-	2415	5004	3.5
CDJN R/L 3225 P12-7CX	IDSN 334	1150	-	-	2415	5004	3.5
CDJN R/L 2525 M15-CX	IDSN 434	1160	-	-	2432	5004	3.5
CDJN R/L 3225 P15-CX	IDSN 434	1160	-	-	2432	5004	3.5

DNG.. 55° rhombic negative inserts. D03-04

Reference / Bez.	l	s	d
DNG.. 1204..	12,20	4,76	10,00
DNG.. 1207..	12,20	7,94	10,00
DNG.. 1507..	15,50	7,94	12,70

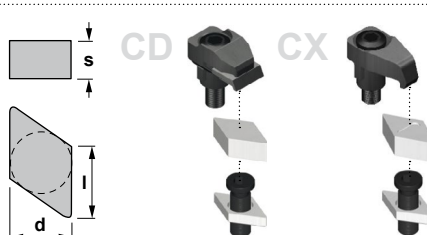




Characteristics:

Multipurpose toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 75°).


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

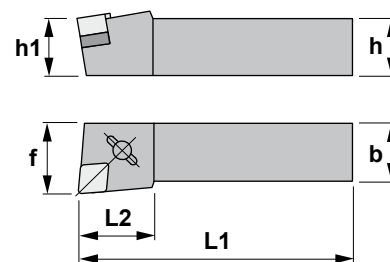

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (75° Winkel).

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CELN 97°30'

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	Insert size Wendeschneidplatte	
CELN R/L 2020 K13-CD	20	20	125	34	25	ENG 1307..	0,400
CELN R/L 2525 M13-CD	25	25	150	34	32	ENG 1307..	0,750
CELN R/L 3225 P13-CD	32	25	170	34	32	ENG 1307..	1,050

Reference Bezeichnung						Nm
CELN R/L 2020 K13-CD	IESN 432	1161	9414	2417	5004	3.5
CELN R/L 2525 M13-CD	IESN 432	1160	9414	2417	5004	3.5
CELN R/L 3225 P13-CD	IESN 432	1160	9414	2417	5004	3.5

ENG 1307..

75° rhombic negative insert.
75° rhombische negative Wendeschneidplatte.  D04

Reference / Bez.

ENG 1307..

l



13,12

s

7,94


d

12,70




ENG 1307..

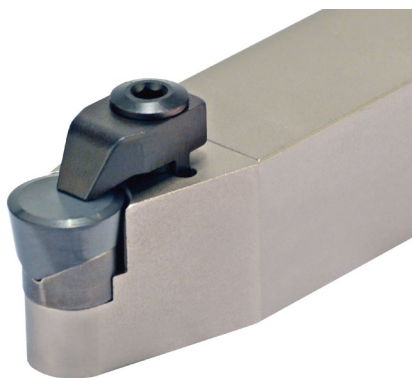

**Characteristics:**


Profiling toolholder equipped with round positive insert.

For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

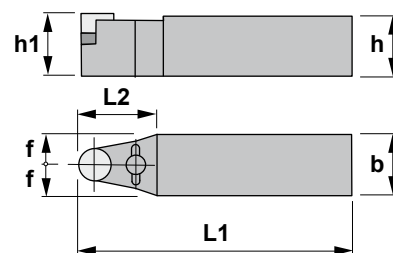**Eigenschaften:**

Klemhalter zum Profildrehen mit einer runden positiven Wendeschneidplatte.

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CRDC

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	Insert size Wendeschneidplatte	kg
CRDC N 2525 M06	25	25	150	28	12,5	RCGX 0607..	0,750
CRDC N 2525 M09	25	25	150	20	12,5	RCGX 0907..	0,750
CRDC N 3225 P09	32	25	170	20	12,5	RCGX 0907..	0,750
CRDC N 2525 M12	25	25	150	25	12,5	RCGX 1207..	0,750
CRDC N 3225 P12	32	25	170	25	12,5	RCGX 1207..	1,050
CRDC N 2525 M15	25	25	150	30	12,5	RCGX 1510..	0,750
CRDC N 3225 P15	32	25	170	30	12,5	RCGX 1510..	1,050
CRDC N 3225 P19	32	25	170	42	12,5	RCGX 1910..	1,050
CRDC N 3232 P19	32	32	170	42	16,0	RCGX 1910..	1,300
CRDC N 3232 P25	32	32	170	45	16,0	RCGX 2512..	1,300


Reference Bezeichnung											Nm
CRDC N 2525 M06	3806	-	-	1392	2120	1335	-	5515	3807	3808	3.0
CRDC N 2525 M09	3849	-	-	1335	2121	1250	-	5520	-	-	4.0
CRDC N 3225 P09	3849	-	-	1335	2121	1250	-	5520	-	-	4.0
CRDC N 2525 M12	3852	-	-	1350	2122	1260	-	5525	-	-	5.0
CRDC N 3225 P12	3852	-	-	1350	2122	1260	-	5525	-	-	5.0
CRDC N 2525 M15	-	3817	-	1230 (2)	2414	-	5004	-	-	-	3.5
CRDC N 3225 P15	-	3817	-	1230 (2)	2414	-	5004	-	-	-	3.5
CRDC N 3225 P19	-	3819	-	1230 (2)	2414	-	5004	-	-	-	3.5
CRDC N 3232 P19	-	3819	-	1230 (2)	2414	-	5004	-	-	-	3.5
CRDC N 3232 P25	-	3835	9414	1230 (2)	2417	-	5004	-	-	-	3.5

RCGX 0606.. RCGX 0604..
inserts inserts
Wendeplatten Wendeplatten

RCGX

Round positive insert with 7° clearance.
Runde positive Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel. ⓘ D04

Reference / Bez.	a	s	d
RCGX 0607..	120°	7,94	6,35
RCGX 0907..	120°	7,94	9,52
RCGX 1207..	120°	7,94	12,70
RCGX 1510..	120°	10,00	15,87
RCGX 1910..	120°	10,00	19,05
RCGX 1910..	120°	10,00	19,05
RCGX 2512..	140°	12,00	25,40




RCGX






Characteristics:

Profiling multipurpose turning toolholder equipped with round negative inserts.
For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

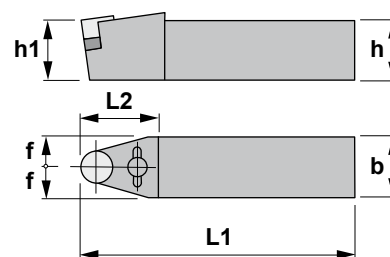

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter zum Profildrehen mit einer runden negativen Wendeschneidplatte.
Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CRDN


Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
CRDN N 2525 M12-4CD	25	25	150	34	12,5	RNGN 1204..	0,750
CRDN N 2525 M12-7CD	25	25	150	34	12,5	RNGN 1207..	0,750
CRDN N 3225 P12-4CD	32	25	170	34	12,5	RNGN 1204..	1,050
CRDN N 3225 P12-7CD	32	25	170	34	12,5	RNGN 1207..	1,050
CRDN N 2525 M15-7CD	25	25	150	34	12,5	RNGN 1507..	0,750
CRDN N 3225 P15-7CD	32	25	170	42	12,5	RNGN 1507..	1,050
CRDN N 3225 P19-7CD	32	25	170	42	12,5	RNGN 1907..	1,050
CRDN N 3232 P25-7CD	32	32	170	42	16,0	RNGN 2507..	1,300

Reference Bezeichnung						Nm
CRDN N 2525 M12-4CD	IRS N 45	1160	2413	9414	5004	3.5
CRDN N 2525 M12-7CD	IRS N 43	1160	2413	9414	5004	3.5
CRDN N 3225 P12-4CD	IRS N 45	1160	2413	9414	5004	3.5
CRDN N 3225 P12-7CD	IRS N 43	1160	2413	9414	5004	3.5
CRDN N 2525 M15-7CD	IRS N 53	1180	2417	9414	5004	3.5
CRDN N 3225 P15-7CD	IRS N 53	1180	2417	9414	5004	3.5
CRDN N 3225 P19-7CD	3919	1182	2417	9414	5004	3.5
CRDN N 3232 P25-7CD	3925	1192	2417	9414	5004	3.5

RNGN

Round negative insert.
Runde negative Wendeschneidplatte. D04

Reference / Bez.	s	d
RNGN 1204..	4,76	12,70
RNGN 1207..	7,94	12,70
RNGN 1507..	7,94	15,88
RNGN 1907..	7,94	19,05
RNGN 2507..	7,94	25,40




RNGN






Characteristics:

Profiling multipurpose turning toolholder equipped with round negative inserts. For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

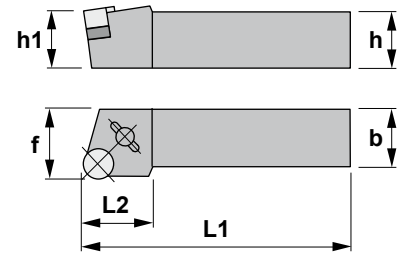

Eigenschaften:

Multifunktions-Klemmhalter zum Profildrehen mit einer runden negativen Wendschneidplatte. Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CRSN

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	Insert size Wendschneidplatte	Kg
CRSN R/L 2525 M12-4CD	25	25	150	34	32	RNGN 1204..	0,750
CRSN R/L 2525 M12-7CD	25	25	150	34	32	RNGN 1207..	0,750
CRSN R/L 3225 P12-4CD	32	25	170	34	32	RNGN 1204..	1,050
CRSN R/L 3225 P12-7CD	32	25	170	34	32	RNGN 1207..	1,050

Reference Bezeichnung						Nm
CRSN R/L 2525 M12-4CD	IRS N 45	1160	2413	9414	5004	3.5
CRSN R/L 2525 M12-7CD	IRS N 43	1160	2413	9414	5004	3.5
CRSN R/L 3225 P12-4CD	IRS N 45	1160	2413	9414	5004	3.5
CRSN R/L 3225 P12-7CD	IRS N 43	1160	2413	9414	5004	3.5

RNGN

Round negative insert.
Runde negative Wendschneidplatte. D04


Reference / Bez.

s

d

RNGN 1204.. 4,76 12,70

RNGN 1207.. 7,94 12,70



CD



RNGN






Characteristics:

Toolholder for external turning and chamfering applications equipped with square negative inserts.


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

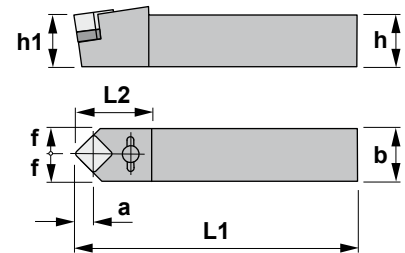

Eigenschaften:

Klemhalter zum Außendreien und Abschrägen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.




CSDN 45°

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	a	Insert size Wendeschneidplatte	kg
CSDN N 2525 M12-4CD	25	25	150	42	12,5	8,32	SNGN 1204..	0,750
CSDN N 2525 M12-7CD	25	25	150	42	12,5	8,32	SNGN 1207..	0,750
CSDN N 3225 P12-4CD	32	25	170	42	12,5	8,32	SNGN 1204..	1,050
CSDN N 3225 P12-7CD	32	25	170	42	12,5	10,23	SNGN 1207..	1,050
CSDN N 2525 M15-CD	25	25	150	42	12,5	8,32	SNGN 1507..	0,750
CSDN N 3225 P15-CD	32	25	170	42	12,5	10,23	SNGN 1507..	1,050
CSDN N 2525 M12-4CX	25	25	150	42	12,5	8,32	SNGX 1204..	0,750
CSDN N 2525 M12-7CX	25	25	150	42	12,5	8,32	SNGX 1207..	0,750
CSDN N 3225 P12-4CX	32	25	170	42	12,5	8,32	SNGX 1204..	1,050
CSDN N 3225 P12-7CX	32	25	170	42	12,5	8,32	SNGX 1207..	1,050
CSDN N 2525 M15-CX	25	25	150	42	12,5	10,23	SNGX 1507..	0,750
CSDN N 3225 P15-CX	32	25	170	42	12,5	10,23	SNGX 1507..	1,050

Reference Bezeichnung							Nm
CSDN N 2525 M12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSDN N 2525 M12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSDN N 3225 P12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSDN N 3225 P12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSDN N 2525 M15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CSDN N 3225 P15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CSDN N 2525 M12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSDN N 2525 M12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSDN N 3225 P12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSDN N 3225 P12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSDN N 2525 M15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5
CSDN N 3225 P15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5

SNG.. Square negative inserts.
Vierkantige negative Wendeschneidplatten. i D05-06

Reference / Bez.	l	s	d
SNG.. 1204..	12,70	4,76	12,70
SNG.. 1207..	12,70	7,94	12,70
SNG.. 1507..	15,87	7,94	15,87

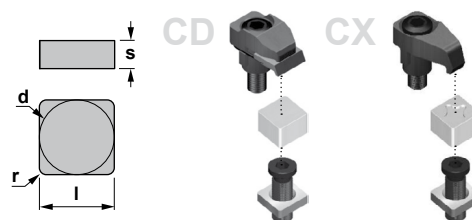

SNGN



SNGX






Characteristics:

Toolholder for face turning applications equipped with square negative inserts and strong cutting edges.


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

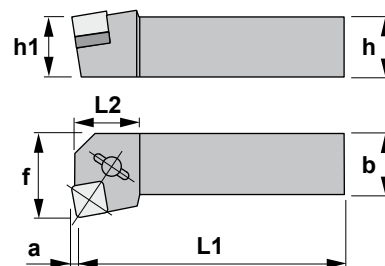

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte mit verstärkten Schnittkanten.

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.





CSKN 75°

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	a	Insert size Wendeschneidplatte	kg
CSKN R/L 2525 M12-4CD	25	25	150	34	32	3,06	SNGN 1204..	0,750
CSKN R/L 2525 M12-7CD	25	25	150	34	32	3,06	SNGN 1207..	0,750
CSKN R/L 3225 P12-4CD	32	25	170	34	32	3,06	SNGN 1204..	1,050
CSKN R/L 3225 P12-7CD	32	25	170	34	32	3,06	SNGN 1207..	1,050
CSKN R/L 2525 M15-CD	25	25	150	34	32	3,77	SNGN 1507..	0,750
CSKN R/L 3225 P15-CD	32	25	170	34	32	3,77	SNGN 1507..	1,050
CSKN R/L 2525 M12-4CX	25	25	150	34	32	3,06	SNGX 1204..	0,750
CSKN R/L 2525 M12-7CX	25	25	150	34	32	3,06	SNGX 1207..	0,750
CSKN R/L 3225 P12-4CX	32	25	170	34	32	3,06	SNGX 1207..	1,050
CSKN R/L 3225 P12-7CX	32	25	170	34	32	3,06	SNGX 1207..	1,050
CSKN R/L 2525 M15-CX	25	25	150	34	32	3,77	SNGX 1507..	0,750
CSKN R/L 3225 P15-CX	32	25	170	34	32	3,77	SNGX 1507..	1,050
CSKN R/L 4040 P15-CX	40	40	170	34	50	3,77	SNGX 1507..	1,300

Reference Bezeichnung	ISSN	1160	9414	2417	-	5004	Nm
CSKN R/L 2525 M12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSKN R/L 2525 M12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSKN R/L 3225 P12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSKN R/L 3225 P12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSKN R/L 2525 M15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CSKN R/L 3225 P15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CSKN R/L 2525 M12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSKN R/L 2525 M12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSKN R/L 3225 P12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSKN R/L 3225 P12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSKN R/L 2525 M15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5
CSKN R/L 3225 P15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5
CSKN R/L 4040 P15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5

SNG.. Square negative inserts. Vierkantige negative Wendeschneidplatten. D05-06

Reference / Bez.	l	s	d
SNG.. 1204..	12,70	4,76	12,70
SNG.. 1207..	12,70	7,94	12,70
SNG.. 1507..	15,87	7,94	15,87



SNGN



SNGX






Characteristics:

Toolholder for external turning applications equipped with square negative inserts.


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

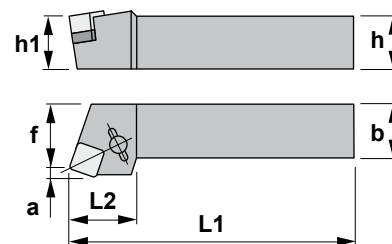

Eigenschaften:

Klemhalter zum Außendrehen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.





CSRN 75°

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	a	Insert size Wendeschneidplatte	kg
CSRN R/L 2525 M12-4CD	25	25	150	34	27	3,06	SNGN 1204..	0,750
CSRN R/L 2525 M12-7CD	25	25	150	34	27	3,06	SNGN 1207..	0,750
CSRN R/L 3225 P12-4CD	32	25	170	34	27	3,06	SNGN 1204..	1,050
CSRN R/L 3225 P12-7CD	32	25	170	34	27	3,06	SNGN 1207..	1,050
CSRN R/L 2525 M15-CD	25	25	150	34	27	3,77	SNGN 1507..	0,750
CSRN R/L 3225 P15-CD	32	25	170	38	27	3,77	SNGN 1507..	1,050
CSRN R/L 3232 P19-CD	32	32	170	42	35	4,50	SNGN 1907..	1,150
CSRN R/L 4040 P19-CD	40	40	170	42	43	4,50	SNGN 1907..	1,300
CSRN R/L 2525 M12-4CX	25	25	150	34	27	3,06	SNGX 1204..	0,750
CSRN R/L 2525 M12-7CX	25	25	150	34	27	3,06	SNGX 1207..	0,750
CSRN R/L 3225 P12-4CX	32	25	170	34	27	3,06	SNGX 1204..	1,050
CSRN R/L 3225 P12-7CX	32	25	170	34	27	3,06	SNGX 1207..	1,050
CSRN R/L 2525 M15-CX	25	25	150	34	27	3,77	SNGX 1507..	0,750
CSRN R/L 3225 P15-CX	32	25	170	38	27	3,77	SNGX 1507..	1,050

Reference Bezeichnung							Nm
CSRN R/L 2525 M12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSRN R/L 2525 M12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSRN R/L 3225 P12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSRN R/L 3225 P12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSRN R/L 2525 M15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CSRN R/L 3225 P15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CSRN R/L 3232 P19-CD	3519	1182	9414	2417	-	5004	3.5
CSRN R/L 4040 P19-CD	3519	1182	9414	2417	-	5004	3.5
CSRN R/L 2525 M12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSRN R/L 2525 M12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSRN R/L 3225 P12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSRN R/L 3225 P12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSRN R/L 2525 M15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5
CSRN R/L 3225 P15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5

SNG.. Square negative inserts. Vierkantige negative Wendeschneidplatten. D05-06

Reference / Bez.	l	s	d
SNG.. 1204..	12,70	4,76	12,70
SNG.. 1207..	12,70	7,94	12,70
SNG.. 1507..	15,87	7,94	15,87




SNGN



SNGX




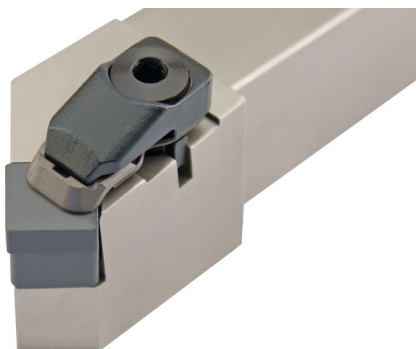

Characteristics:

Toolholder for external turning and chamfering applications equipped with square negative inserts.


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

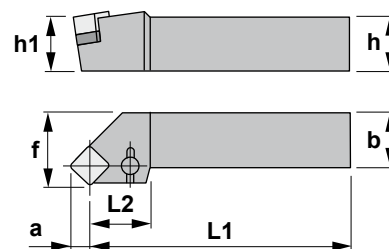

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Außendrehen und Abschrägen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.




CSSN 45°

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	a	Insert size Wendeschneidplatte	kg
CSSN R/L 2525 M12-4CD	25	25	150	35	32	8,32	SNGN 1204..	0,750
CSSN R/L 2525 M12-7CD	25	25	150	35	32	8,32	SNGN 1207..	0,750
CSSN R/L 3225 P12-4CD	32	25	170	35	32	8,32	SNGN 1204..	1,050
CSSN R/L 3225 P12-7CD	32	25	170	35	32	8,32	SNGN 1207..	1,050
CSSN R/L 2525 M15-CD	25	25	150	37	32	10,23	SNGN 1507..	0,750
CSSN R/L 3225 P15-CD	32	25	170	37	32	10,23	SNGN 1507..	1,050
CSSN R/L 3232 P19-CD	32	32	170	37	40	12,50	SNGN 1907..	1,150
CSSN R/L 4040 P19-CD	40	40	170	37	50	12,50	SNGN 1907..	1,300
CSSN R/L 2525 M12-4CX	25	25	150	35	32	8,32	SNGX 1204..	0,750
CSSN R/L 2525 M12-7CX	25	25	150	35	32	8,32	SNGX 1207..	0,750
CSSN R/L 3225 P12-4CX	32	25	170	35	32	8,32	SNGX 1204..	1,050
CSSN R/L 3225 P12-7CX	32	25	170	35	32	8,32	SNGX 1207..	1,050
CSSN R/L 2525 M15-CX	25	25	150	37	32	10,23	SNGX 1507..	0,750
CSSN R/L 3225 P15-CX	32	25	170	37	32	10,23	SNGX 1507..	1,050

Reference Bezeichnung							Nm
CSSN R/L 2525 M12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSSN R/L 2525 M12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSSN R/L 3225 P12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSSN R/L 3225 P12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSSN R/L 2525 M15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CSSN R/L 3225 P15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CSSN R/L 3232 P19-CD	3519	1182	9414	2417	-	5004	3.5
CSSN R/L 4040 P19-CD	3519	1182	9414	2417	-	5004	3.5
CSSN R/L 2525 M12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSSN R/L 2525 M12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSSN R/L 3225 P12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSSN R/L 3225 P12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSSN R/L 2525 M15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5
CSSN R/L 3225 P15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5

SNG.. Square negative inserts. Vierkantige negative Wendeschneidplatten. D05-06

Reference / Bez.	l	s	d
SNG.. 1204..	12,70	4,76	12,70
SNG.. 1207..	12,70	7,94	12,70
SNG.. 1507..	15,87	7,94	15,87

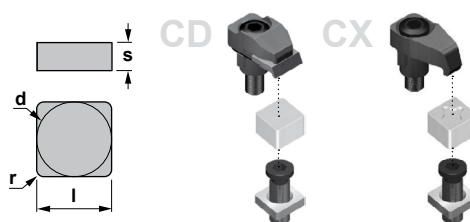


SNGN



SNGX




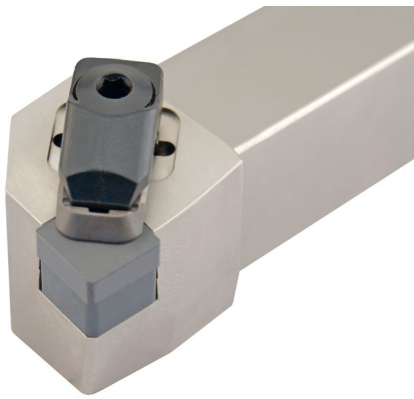

Characteristics:

Toolholder for external turning applications equipped with square negative inserts.


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

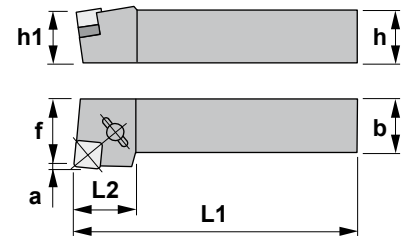

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Außendrehen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.




CSXN 85°

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	a	Insert size Wendeschneidplatte	kg
CSXN R/L 2525 M12-4CD	25	25	150	30	32	1,03	SNGN 1204..	0,750
CSXN R/L 2525 M12-7CD	25	25	150	30	32	1,03	SNGN 1207..	0,750
CSXN R/L 3225 P12-4CD	32	25	170	30	32	1,03	SNGN 1204..	1,050
CSXN R/L 3225 P12-7CD	32	25	170	30	32	1,03	SNGN 1207..	1,050
CSXN R/L 2525 M15-CD	25	25	150	33	32	1,38	SNGN 1507..	0,750
CSXN R/L 3225 P15-CD	32	25	170	33	32	1,38	SNGN 1507..	1,050
CSXN R/L 2525 M12-4CX	25	25	150	30	32	1,03	SNGX 1204..	0,750
CSXN R/L 2525 M12-7CX	25	25	150	30	32	1,03	SNGX 1207..	0,750
CSXN R/L 3225 P12-4CX	32	25	170	30	32	1,03	SNGX 1204..	1,050
CSXN R/L 3225 P12-7CX	32	25	170	30	32	1,03	SNGX 1207..	1,050
CSXN R/L 2525 M15-CX	25	25	150	33	32	1,38	SNGX 1507..	0,750
CSXN R/L 3225 P15-CX	32	25	170	33	32	1,38	SNGX 1507..	1,050

Reference Bezeichnung							Nm
CSXN R/L 2525 M12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSXN R/L 2525 M12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSXN R/L 3225 P12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSXN R/L 3225 P12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
CSXN R/L 2525 M15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CSXN R/L 3225 P15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004	3.5
CSXN R/L 2525 M12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSXN R/L 2525 M12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSXN R/L 3225 P12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSXN R/L 3225 P12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5
CSXN R/L 2525 M15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5
CSXN R/L 3225 P15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5

SNG.. Square negative inserts. Vierkantige negative Wendeschneidplatten. D05-06

Reference / Bez.	l	s	d
SNG.. 1204..	12,70	4,76	12,70
SNG.. 1207..	12,70	7,94	12,70
SNG.. 1507..	15,87	7,94	15,87

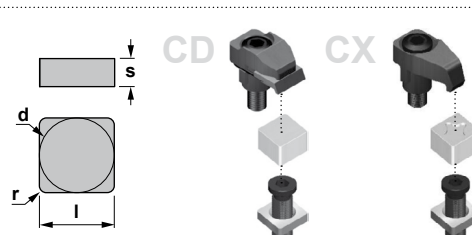

SNGN




SNGX






Characteristics:

Toolholder for front turning applications equipped with square negative inserts. For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

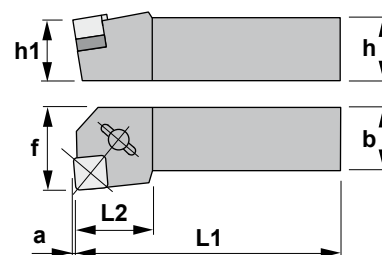

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte. Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.




CSYN 85°

Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	a	Insert size Wendeschneidplatte	kg
CSYN R/L 2525 M12-4CD	25	25	150	27	32	1,03	SNGN 1204..	0,750
CSYN R/L 2525 M12-7CD	25	25	150	27	32	1,03	SNGN 1207..	0,750
CSYN R/L 3225 P12-4CD	32	25	170	27	32	1,03	SNGN 1204..	1,050
CSYN R/L 3225 P12-7CD	32	25	170	27	32	1,03	SNGN 1207..	1,050
CSYN R/L 2525 M15-CD	25	25	150	27	32	1,38	SNGN 1507..	0,750
CSYN R/L 3225 P15-CD	32	25	170	27	32	1,38	SNGN 1507..	1,050
CSYN R/L 2525 M12-4CX	25	25	150	27	32	1,03	SNGX 1204..	0,750
CSYN R/L 2525 M12-7CX	25	25	150	27	32	1,03	SNGX 1207..	0,750
CSYN R/L 3225 P12-4CX	32	25	170	27	32	1,03	SNGX 1204..	1,050
CSYN R/L 3225 P12-7CX	32	25	170	27	32	1,03	SNGX 1207..	1,050
CSYN R/L 2525 M15-CX	25	25	150	27	32	1,38	SNGX 1507..	0,750
CSYN R/L 3225 P15-CX	32	25	170	27	32	1,38	SNGX 1507..	1,050

Reference Bezeichnung								Nm
CSYN R/L 2525 M12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004		3.5
CSYN R/L 2525 M12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004		3.5
CSYN R/L 3225 P12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004		3.5
CSYN R/L 3225 P12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004		3.5
CSYN R/L 2525 M15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004		3.5
CSYN R/L 3225 P15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004		3.5
CSYN R/L 2525 M12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004		3.5
CSYN R/L 2525 M12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004		3.5
CSYN R/L 3225 P12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004		3.5
CSYN R/L 3225 P12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004		3.5
CSYN R/L 2525 M15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004		3.5
CSYN R/L 3225 P15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004		3.5

SNG.. Square negative inserts. Vierkantige negative Wendeschneidplatten. i D05-06

Reference / Bez.	l	s	d
SNG.. 1204..	12,70	4,76	12,70
SNG.. 1207..	12,70	7,94	12,70
SNG.. 1507..	15,87	7,94	15,87

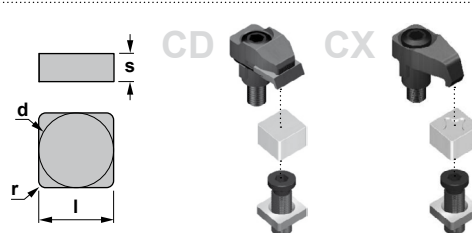


SNGN




SNGX



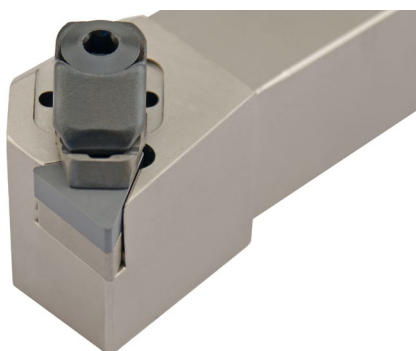


Characteristics:

Toolholder for face turning applications equipped with triangular negative inserts. For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

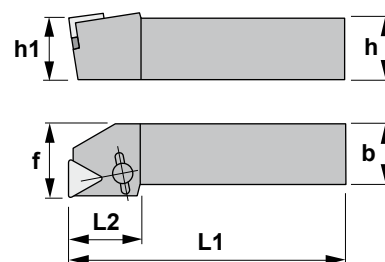

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer dreikantigen negativen Wendeschneidplatte. Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CTFN 90°



Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	Insert size Wendeschneidplatte	 Kg
CTFN R/L 2525 M16-4CD	25	25	150	29	32	TNGN 1604..	0,750
CTFN R/L 2525 M16-7CD	25	25	150	29	32	TNGN 1607..	0,750
CTFN R/L 3225 P16-4CD	32	25	170	29	32	TNGN 1604..	1,050
CTFN R/L 3225 P16-7CD	32	25	170	29	32	TNGN 1607..	1,050

Reference Bezeichnung						Nm
CTFN R/L 2525 M16-4CD	ITSN 342	1150	9416	2413	5004	3.5
CTFN R/L 2525 M16-7CD	ITSN 324	1150	9416	2413	5004	3.5
CTFN R/L 3225 P16-4CD	ITSN 342	1150	9416	2417	5004	3.5
CTFN R/L 3225 P16-7CD	ITSN 324	1150	9416	2417	5004	3.5

TNGN


Triangular negative insert.
Dreikantige negative Wendeschneidplatte.  D06

Reference / Bez.	l	s	d
TNGN 1604..	16,50	4,76	9,52
TNGN 1607..	16,50	7,94	9,52




TNGN



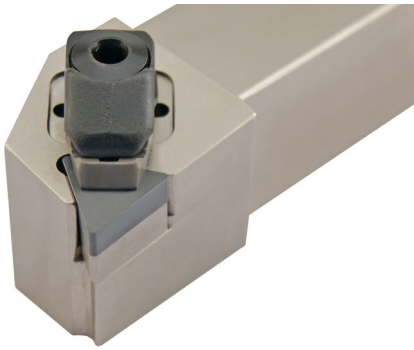


Characteristics:

Toolholder for external turning applications equipped with triangular negative inserts. For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

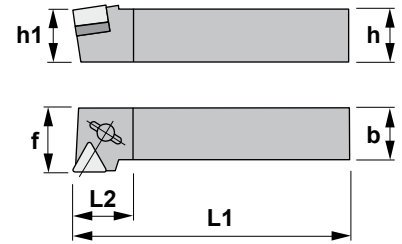

Eigenschaften:

Klemhalter zum Außendrehen mit einer dreikantigen negativen Wendschneidplatte. Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CTGN 90°



Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	Insert size Wendschneidplatte	Kg
CTGN R/L 2525 M16-4CD	25	25	150	20	32	TNGN 1604..	0,750
CTGN R/L 2525 M16-7CD	25	25	150	20	32	TNGN 1607..	0,750
CTGN R/L 3225 P16-4CD	32	25	170	20	32	TNGN 1604..	1,050
CTGN R/L 3225 P16-7CD	32	25	170	20	32	TNGN 1607..	1,050

Reference Bezeichnung						Nm
CTGN R/L 2525 M16-4CD	ITSN 342	1150	9416	2413	5004	3.5
CTGN R/L 2525 M16-7CD	ITSN 324	1150	9416	2413	5004	3.5
CTGN R/L 3225 P16-4CD	ITSN 342	1150	9416	2413	5004	3.5
CTGN R/L 3225 P16-7CD	ITSN 324	1150	9416	2413	5004	3.5


TNGN

Triangular negative insert.
Dreikantige negative Wendschneidplatte. D06

Reference / Bez.	l	s	d
TNGN 1604..	16,50	4,76	9,52
TNGN 1607..	16,50	7,94	9,52

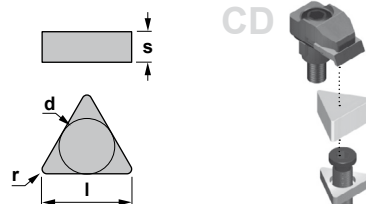


TNGN






Characteristics:

External turning and profiling toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 35°).
For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

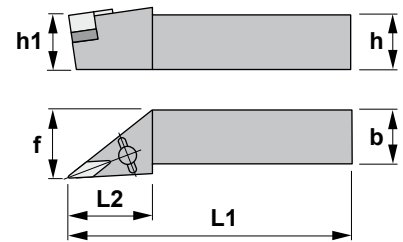

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Außen- und Profildrehen mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (35° Winkel).
Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CVJN 93°


Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	Insert size Wendeschneidplatte	
CVJN R/L 2525 M16-4CD	25	25	150	41	32	VNGN 1604..	0,750
CVJN R/L 2525 M16-7CD	25	25	150	41	32	VNGN 1607..	0,750
CVJN R/L 3225 P16-4CD	32	25	170	41	32	VNGN 1604..	1,050
CVJN R/L 3225 P16-7CD	32	25	170	41	32	VNGN 1607..	1,050
CVJN R/L 2525 M16-4CX	25	25	150	41	32	VNGX 1604..	0,750
CVJN R/L 2525 M16-7CX	25	25	150	41	32	VNGX 1607..	0,750
CVJN R/L 3225 P16-4CX	32	25	170	41	32	VNGX 1604..	1,050
CVJN R/L 3225 P16-7CX	32	25	170	41	32	VNGX 1607..	1,050

Reference Bezeichnung							Nm
CVJN R/L 2525 M16-4CD	IVSN 342	1150	9416	2417	-	5004	3.5
CVJN R/L 2525 M16-7CD	IVSN 322	1150	9416	2417	-	5004	3.5
CVJN R/L 3225 P16-4CD	IVSN 342	1150	9416	2417	-	5004	3.5
CVJN R/L 3225 P16-7CD	IVSN 322	1150	9416	2417	-	5004	3.5
CVJN R/L 2525 M16-4CX	IVSN 342	1150	-	-	2428	5004	3.5
CVJN R/L 2525 M16-7CX	IVSN 322	1150	-	-	2428	5004	3.5
CVJN R/L 3225 P16-4CX	IVSN 342	1150	-	-	2428	5004	3.5
CVJN R/L 3225 P16-7CX	IVSN 322	1150	-	-	2428	5004	3.5

VNG..



35° rhombic negative inserts.
35° rhombische negative Wendeschneidplatten.

Reference / Bez.	l	s	d
VNG.. 1604..	16,50	4,76	9,52
VNG.. 1607..	16,50	7,94	9,52



CD


CX




VNGN



VNGX




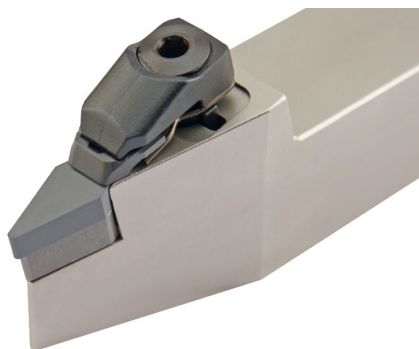

Characteristics:

External turning and profiling toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 35°).


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

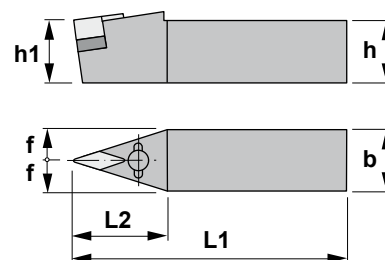

Eigenschaften:

Klemmhalter zum Außen- und Profildrehen mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (35° Winkel).

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CVVN 62°30'



Reference Bezeichnung	h=h1	b	L1	L2	f	Insert size Wendeschneidplatte	
CVVN N 2525 M16-4CD	25	25	150	45	12,5	VNGN 1604..	0,750
CVVN N 2525 M16-7CD	25	25	150	45	12,5	VNGN 1607..	0,750
CVVN N 3225 P16-4CD	32	25	170	45	12,5	VNGN 1604..	1,050
CVVN N 3225 P16-7CD	32	25	170	45	12,5	VNGN 1607..	1,050
CVVN N 2525 M16-4CX	25	25	150	45	12,5	VNGX 1604..	0,750
CVVN N 2525 M16-7CX	25	25	150	45	12,5	VNGX 1607..	0,750
CVVN N 3225 P16-4CX	32	25	170	45	12,5	VNGX 1604..	1,050
CVVN N 3225 P16-7CX	32	25	170	45	12,5	VNGX 1607..	1,050

Reference Bezeichnung							Nm
CVVN N 2525 M16-4CD	IVSN 342	1150	9416	2417	-	5004	3.5
CVVN N 2525 M16-7CD	IVSN 322	1150	9416	2417	-	5004	3.5
CVVN N 3225 P16-4CD	IVSN 342	1150	9416	2417	-	5004	3.5
CVVN N 3225 P16-7CD	IVSN 322	1150	9416	2417	-	5004	3.5
CVVN N 2525 M16-4CX	IVSN 342	1150	-	-	2428	5004	3.5
CVVN N 2525 M16-7CX	IVSN 322	1150	-	-	2428	5004	3.5
CVVN N 3225 P16-4CX	IVSN 342	1150	-	-	2428	5004	3.5
CVVN N 3225 P16-7CX	IVSN 322	1150	-	-	2428	5004	3.5

VNG..

35° rhombic negative inserts.
35° rhombische negative Wendeschneidplatten.

Reference / Bez.	l	s	d
VNG.. 1604..	16,50	4,76	9,52
VNG.. 1607..	16,50	7,94	9,52



VNGN



VNGX






Characteristics:

Multipurpose boring bar equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 80°).


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

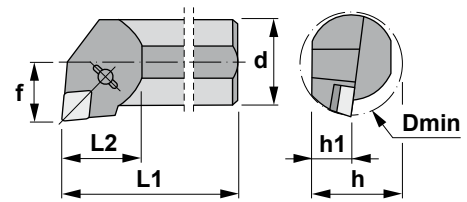

Eigenschaften:

Multifunktions-Bohrstange mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (80° Winkel).

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.





CCLN 95°

Reference Bezeichnung	d	h1	L1	L2	f	h	Dmin	Insert size Wendeschneidplatte	⚖️ Kg
S32S CCLN R/L 12-7CD	32	15,0	250	40	22	30	40	CNGN 1207..	1,450
S40T CCLN R/L 12-4CD	40	18,5	300	35	27	37	70	CNGN 1204..	2,700
S40T CCLN R/L 12-7CD	40	18,5	300	35	27	37	70	CNGN 1207..	2,700
S50U CCLN R/L 12-4CD	50	23,5	350	38	32	47	70	CNGN 1204..	4,950
S50U CCLN R/L 12-7CD	50	23,5	350	38	32	47	70	CNGN 1207..	4,950
S32S CCLN R/L 12-7CX	32	15,0	250	40	22	30	40	CNGX 1207..	1,450
S40T CCLN R/L 12-4CX	40	18,5	300	35	27	37	70	CNGX 1204..	2,700
S40T CCLN R/L 12-7CX	40	18,5	300	35	27	37	70	CNGX 1207..	2,700
S50U CCLN R/L 12-4CX	50	23,5	350	38	32	47	70	CNGX 1204..	4,950
S50U CCLN R/L 12-7CX	50	23,5	350	38	32	47	70	CNGX 1207..	4,950

Reference Bezeichnung							Nm
S32S CCLN R/L 12-7CD	-	-	9414	2417	-	5004	3.5
S40T CCLN R/L 12-4CD	ICSN 454	1161	9414	2417	-	5004	3.5
S40T CCLN R/L 12-7CD	ICSN 434	1161	9414	2417	-	5004	3.5
S50U CCLN R/L 12-4CD	ICSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
S50U CCLN R/L 12-7CD	ICSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
S32S CCLN R/L 12-7CX	-	-	-	-	2415	5004	3.5
S40T CCLN R/L 12-4CX	ICSN 454	1161	-	-	2415	5004	3.5
S40T CCLN R/L 12-7CX	ICSN 434	1161	-	-	2415	5004	3.5
S50U CCLN R/L 12-4CX	ICSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
S50U CCLN R/L 12-7CX	ICSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5

CNG.. 80° rhombic negative inserts. D03
80° rhombische negative Wendeschneidplatten.

Reference / Bez.	l	s	d
CNG.. 1204..	12,90	4,76	12,70
CNG.. 1207..	12,90	7,94	12,70



CNGN




CNGX



**Characteristics:**


Profiling boring bar equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 55°).

For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

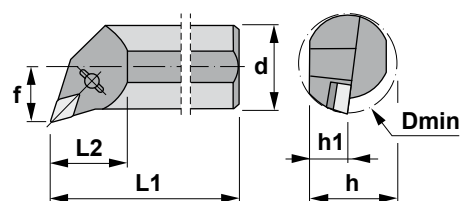**Eigenschaften:**

Bohrstange zum Profildrehen mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (55° Winkel).

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.






CDQN 107°30'

Reference Bezeichnung	d	h1	L1	L2	f	h	Dmin	Insert size Wendeschneidplatte	⚖️ Kg
S32S CDQN R/L 12-7CD	32	15,0	250	40	22	30	50	DNGN 1207..	1,450
S40T CDQN R/L 12-4CD	40	18,5	300	35	27	37	70	DNGN 1204..	2,700
S40T CDQN R/L 12-7CD	40	18,5	300	35	27	37	70	DNGN 1207..	2,700
S50U CDQN R/L 15-CD	50	23,5	350	38	32	47	70	DNGN 1507..	4,950
S32S CDQN R/L 12-7CX	32	15,0	250	40	22	30	50	DNGX 1207..	1,450
S40T CDQN R/L 12-4CX	40	18,5	300	35	27	37	70	DNGX 1204..	2,700
S40T CDQN R/L 12-7CX	40	18,5	300	35	27	37	70	DNGX 1207..	2,700
S50U CDQN R/L 15-CX	50	23,5	350	38	32	47	70	DNGX 1507..	4,950

Reference Bezeichnung							Nm
S32S CDQN R/L 12-7CD	-	-	9414	2413	-	5004	3.5
S40T CDQN R/L 12-4CD	IDSN 354	1151	9414	2413	-	5004	3.5
S40T CDQN R/L 12-7CD	IDSN 334	1151	9414	2413	-	5004	3.5
S50U CDQN R/L 15-CD	IDSN 432	1160	9414	2417	-	5004	3.5
S32S CDQN R/L 12-7CX	-	-	-	-	2415	5004	3.5
S40T CDQN R/L 12-4CX	IDSN 354	1151	-	-	2415	5004	3.5
S40T CDQN R/L 12-7CX	IDSN 334	1151	-	-	2415	5004	3.5
S50U CDQN R/L 15-CX	IDSN 432	1160	-	-	2432	5004	3.5

DNG.. 55° rhombic negative inserts. D03-04

Reference / Bez.	l	s	d
DNG.. 1204..	12,20	4,76	10,00
DNG.. 1207..	12,20	7,94	10,00
DNG.. 1507..	15,50	7,94	12,70


**DNGN****DNGX**



Characteristics:

Profiling boring bar equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 55°).


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

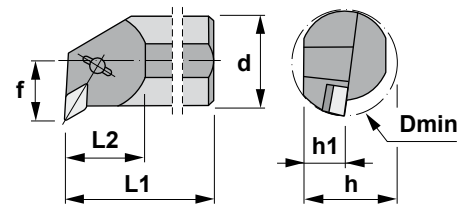

Eigenschaften:

Bohrstange zum Profildrehen mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (55° Winkel).

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.





CDUN 93°

Reference Bezeichnung	d	h1	L1	L2	f	h	Dmin	Insert size Wendeschneidplatte	kg
S32S CDUN R/L 12-7CD	32	15,0	250	40	22	30	40	DNGN 1207..	1,450
S40T CDUN R/L 12-4CD	40	18,5	300	50	27	37	70	DNGN 1204..	2,700
S40T CDUN R/L 12-7CD	40	18,5	300	50	27	37	70	DNGN 1207..	2,700
S50U CDUN R/L 15-CD	50	23,5	350	50	32	47	70	DNGN 1507..	4,950
S32S CDUN R/L 12-7CX	32	15,0	250	40	22	30	40	DNGX 1207..	1,450
S40T CDUN R/L 12-4CX	40	18,5	300	50	27	37	70	DNGX 1204..	2,700
S40T CDUN R/L 12-7CX	40	18,5	300	50	27	37	70	DNGX 1207..	2,700
S50U CDUN R/L 15-CX	50	23,5	350	50	32	47	70	DNGX 1507..	4,950


Reference Bezeichnung							Nm
S32S CDUN R/L 12-7CD	-	-	9416	2413	-	5004	3.5
S40T CDUN R/L 12-4CD	IDSN 354	1151	9416	2413	-	5004	3.5
S40T CDUN R/L 12-7CD	IDSN 334	1151	9416	2413	-	5004	3.5
S50U CDUN R/L 15-CD	IDSN 432	1160	9416	2417	-	5004	3.5
S32S CDUN R/L 12-7CX	-	-	-	-	2415	5004	3.5
S40T CDUN R/L 12-4CX	IDSN 354	1151	-	-	2415	5004	3.5
S40T CDUN R/L 12-7CX	IDSN 334	1151	-	-	2415	5004	3.5
S50U CDUN R/L 15-CX	IDSN 432	1160	-	-	2432	5004	3.5

DNG.. 55° rhombic negative inserts. D03-04
55° rhombische negative Wendeschneidplatten.


Reference / Bez.	l	s	d
DNG.. 1204..	12,20	4,76	10,00
DNG.. 1207..	12,20	7,94	10,00
DNG.. 1507..	15,50	7,94	12,70



DNGN




DNGX



**Characteristics:**


Multipurpose boring bar equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 75°).

For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

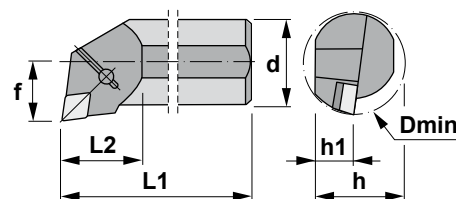**Eigenschaften:**

Multifunktions-Bohrstange mit einer doppelseitigen rhombischen Wendeschneidplatte (75° Winkel).

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CELN 97°30'

Reference Bezeichnung	d	h1	L1	L2	f	h	Dmin	Insert size Wendeschneidplatte	 Kg
S40T CELN R/L 13-CD	40	18,5	300	32	27	37	50	ENGN 1307..	2,700
S50U CELN R/L 13-CD	50	23,5	350	32	35	47	63	ENGN 1307..	4,950

Reference Bezeichnung						Nm
S40T CELN R/L 13-CD	IESN 432	1161	9414	2417	5004	3.5
S50U CELN R/L 13-CD	IESN 432	1160	9414	2417	5004	3.5

ENGN

75° rhombic negative insert.
75° rhombische negative Wendeschneidplatte.  D04

Reference / Bez.

l

s



d

ENGN 1307..

13,12

7,94

12,70


**ENGN**



Characteristics:

Boring bar for internal turning applications equipped with square negative inserts.


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

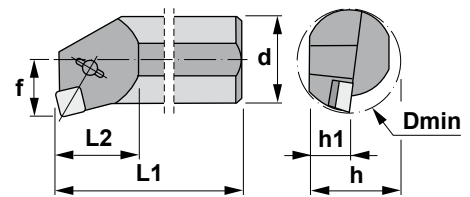

Eigenschaften:

Bohrstange zum Innendrehen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CSKN 75°



Reference Bezeichnung	d	h1	L1	L2	f	h	Dmin	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
S32S CSKN R/L 12-7CD	32	15,0	250	40	22	30	40	SNGN 1207..	1,450
S40T CSKN R/L 12-4CD	40	18,5	300	67	27	37	70	SNGN 1204..	2,700
S40T CSKN R/L 12-7CD	40	18,5	300	67	27	37	70	SNGN 1207..	2,700
S50U CSKN R/L 12-4CD	50	23,5	350	67	35	47	70	SNGN 1204..	4,950
S50U CSKN R/L 12-7CD	50	23,5	350	67	35	47	70	SNGN 1207..	4,950
S32S CSKN R/L 12-7CX	32	15,0	250	40	22	30	40	SNGX 1207..	1,450
S40T CSKN R/L 12-4CX	40	18,5	300	67	27	37	70	SNGX 1204..	2,700
S40T CSKN R/L 12-7CX	40	18,5	300	67	27	37	70	SNGX 1207..	2,700
S50U CSKN R/L 12-4CX	50	23,5	350	67	35	47	70	SNGX 1204..	4,950
S50U CSKN R/L 12-7CX	50	23,5	350	67	35	47	70	SNGX 1207..	4,950

Reference Bezeichnung							Nm
S32S CSKN R/L 12-7CD	-	-	9414	2417	-	5004	3.5
S40T CSKN R/L 12-4CD	ISSN 454	1161	9414	2417	-	5004	3.5
S40T CSKN R/L 12-7CD	ISSN 434	1161	9414	2417	-	5004	3.5
S50U CSKN R/L 12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
S50U CSKN R/L 12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
S32S CSKN R/L 12-7CX	-	-	-	-	2415	5004	3.5
S40T CSKN R/L 12-4CX	ISSN 454	1161	-	-	2415	5004	3.5
S40T CSKN R/L 12-7CX	ISSN 434	1161	-	-	2415	5004	3.5
S50U CSKN R/L 12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
S50U CSKN R/L 12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5

SNG..

Square negative inserts.
Vierkantige negative WSP. D05-06

Reference / Bez.	l	s	d
SNG.. 1204..	12,70	4,76	12,70
SNG.. 1207..	12,70	7,94	12,70



SNGN




SNGX



**Characteristics:**


Boring bar for internal turning and chamfering applications equipped with square negative inserts.

For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

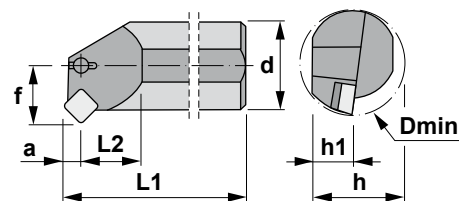**Eigenschaften:**

Bohrstange zum Innendrehen und Abschrägen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CSSN 45°

Reference Bezeichnung	d	h1	L1	L2	f	h	Dmin	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
S32S CSSN R/L 12-7CD	32	15,0	250	40	22	30	40	SNGN 1207..	1,450
S40T CSSN R/L 12-4CD	40	18,5	300	50	27	37	70	SNGN 1204..	2,700
S40T CSSN R/L 12-7CD	40	18,5	300	50	27	37	70	SNGN 1207..	2,700
S50U CSSN R/L 15-CD	50	23,5	350	50	32	47	70	SNGN 1507..	4,950
S32S CSSN R/L 12-7CX	32	15,0	250	40	22	30	40	SNGX 1207..	1,450
S40T CSSN R/L 12-4CX	40	18,5	300	50	27	37	70	SNGX 1204..	2,700
S40T CSSN R/L 12-7CX	40	18,5	300	50	27	37	70	SNGX 1207..	2,700
S50U CSSN R/L 15-CX	50	23,5	350	50	32	47	70	SNGX 1507..	4,950


Reference Bezeichnung							Nm
S32S CSSN R/L 12-7CD	-	-	9414	2417	-	5004	3.5
S40T CSSN R/L 12-4CD	ISSN 454	1161	9414	2417	-	5004	3.5
S40T CSSN R/L 12-7CD	ISSN 434	1161	9414	2417	-	5004	3.5
S50U CSSN R/L 15-CD	ISSN 534	1180	9414	2417	-	5004	3.5
S32S CSSN R/L 12-7CX	-	-	-	-	2415	5004	3.5
S40T CSSN R/L 12-4CX	ISSN 454	1161	-	-	2415	5004	3.5
S40T CSSN R/L 12-7CX	ISSN 434	1161	-	-	2415	5004	3.5
S50U CSSN R/L 15-CX	ISSN 534	1180	-	-	2415	5004	3.5

SNG..


Square negative inserts.
Vierkantige negative WSP. D05-06

Reference / Bez.


	l	s	d
SNG.. 1204..	12,70	4,76	12,70
SNG.. 1207..	12,70	7,94	12,70
SNG.. 1507..	15,87	7,94	15,87




CD



CX


**SNGN****SNGX**

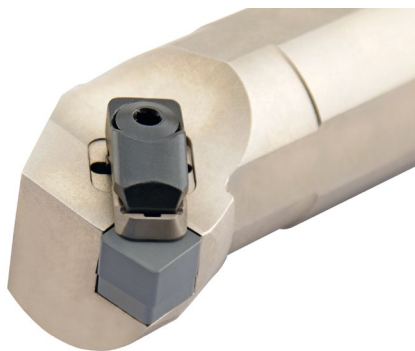

Characteristics:

Boring bar for internal turning applications equipped with square negative inserts.


For general applications, roughing, semi-finishing and finishing.

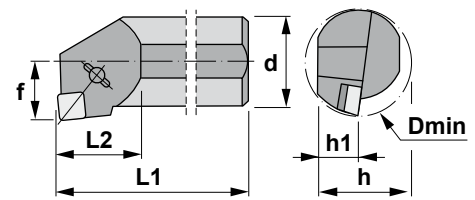

Eigenschaften:

Bohrstange zum Innendrehen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte mit verstärkten Schnittkanten.

Für allgemeine Anwendungen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten geeignet.



CSYN 85°



Reference Bezeichnung	d	h1	L1	L2	f	h	Dmin	Insert size Wendeschneidplatte	kg
S32S CSYN R/L 12-7CD	32	15,0	250	40	22	30	40	SNGN 1207..	1,450
S40T CSYN R/L 12-4CD	40	18,5	300	67	27	37	70	SNGN 1204..	2,700
S40T CSYN R/L 12-7CD	40	18,5	300	67	27	37	70	SNGN 1207..	2,700
S50U CSYN R/L 12-4CD	50	23,5	350	67	35	47	70	SNGN 1204..	4,950
S50U CSYN R/L 12-7CD	50	23,5	350	67	35	47	70	SNGN 1207..	4,950
S32S CSYN R/L 12-7CX	32	15,0	250	40	22	30	40	SNGX 1207..	1,450
S40T CSYN R/L 12-4CX	40	18,5	300	67	27	37	70	SNGX 1204..	2,700
S40T CSYN R/L 12-7CX	40	18,5	300	67	27	37	70	SNGX 1207..	2,700
S50U CSYN R/L 12-4CX	50	23,5	350	67	35	47	70	SNGX 1204..	4,950
S50U CSYN R/L 12-7CX	50	23,5	350	67	35	47	70	SNGX 1207..	4,950

Reference Bezeichnung							Nm
S32S CSYN R/L 12-7CD	-	-	9414	2417	-	5004	3.5
S40T CSYN R/L 12-4CD	ISSN 454	1161	9414	2417	-	5004	3.5
S40T CSYN R/L 12-7CD	ISSN 434	1161	9414	2417	-	5004	3.5
S50U CSYN R/L 12-4CD	ISSN 454	1160	9414	2417	-	5004	3.5
S50U CSYN R/L 12-7CD	ISSN 434	1160	9414	2417	-	5004	3.5
S32S CSYN R/L 12-7CX	-	-	-	-	2415	5004	3.5
S40T CSYN R/L 12-4CX	ISSN 454	1161	-	-	2415	5004	3.5
S40T CSYN R/L 12-7CX	ISSN 434	1161	-	-	2415	5004	3.5
S50U CSYN R/L 12-4CX	ISSN 454	1160	-	-	2415	5004	3.5
S50U CSYN R/L 12-7CX	ISSN 434	1160	-	-	2415	5004	3.5

SNG..

Square negative inserts.
Vierkantige negative WSP. **i** D05-06

Reference / Bez.	l	s	d
SNG.. 1204..	12,70	4,76	12,70
SNG.. 1207..	12,70	7,94	12,70



SNGN




SNGX




(C) Top clamp / Obere Klemmung

This classic negative insert clamping system is designed to hold ceramic flat negative inserts, both with additional or sintered chipbreaker. Diese klassische Klemmung für negativen Wendeschneidplatten wurde so entwickelt, damit gesinterte und zusätzliche Spannbrecher mit flachen negativen Keramik-Wendeschneidplatten eingesetzt werden können.

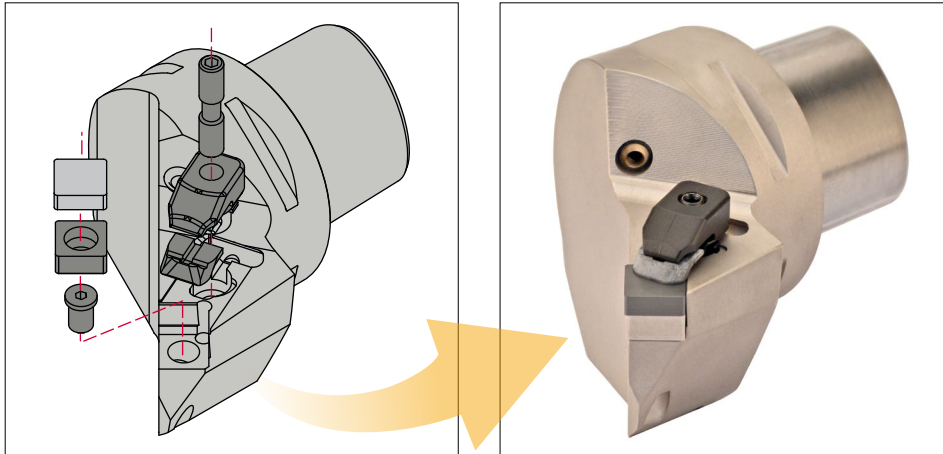


**All clamping systems
in the same body.**

**Alle Klemmsysteme
in dem gleichen Körper.**

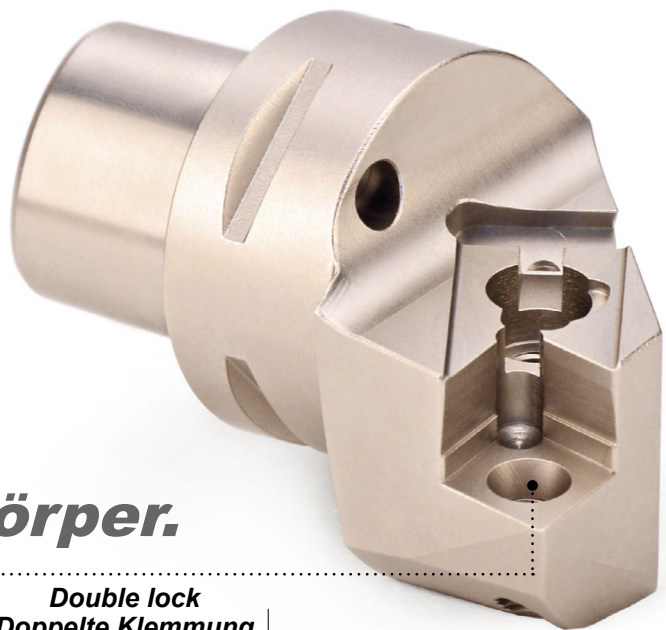


**Top clamp
Obere Klemmung**

C




Dimple Lock

D



**Double lock
Doppelte Klemmung**

M




**Characteristics:**

Toolholder for face turning applications equipped with rhombic negative inserts (angle 80°).


PSC with internal coolant.

- 1) γ = Rake angle
(valid with a flat insert).
2) λ_s = Angle of inclination.

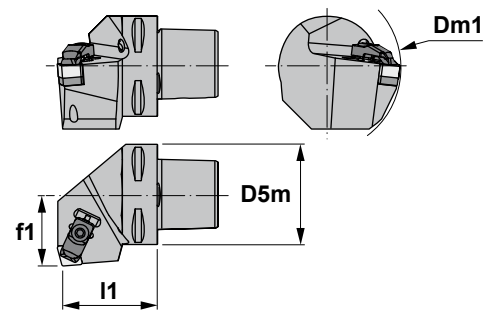**Eigenschaften:**

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer rhombischen negativen Wendeschneidplatte (80° Winkel). PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
2) λ_s = Neigungswinkel.

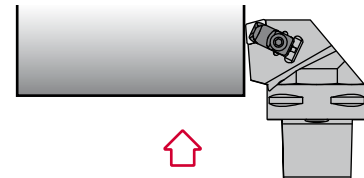

CCKN 75°


Reference Bezeichnung	D5m	Dm1 min.	f1	l1	γ^1	λ_{s2}	Insert size Wendeschneidplatte	kg
PSC40-CCKNR/L27050-12-4	40	110	27	50	-6°	-6°	CNGN 1204..	0,420
PSC40-CCKNR/L27050-12-7	40	110	27	50	-6°	-6°	CNGN 1207..	0,420
PSC50-CCKNR/L35060-12-4	50	110	35	60	-6°	-6°	CNGN 1204..	0,800
PSC50-CCKNR/L35060-12-7	50	110	35	60	-6°	-6°	CNGN 1207..	0,800
PSC63-CCKNR/L45065-12-4	63	110	45	65	-6°	-6°	CNGN 1204..	1,100
PSC63-CCKNR/L45065-12-7	63	110	45	65	-6°	-6°	CNGN 1207..	1,100
PSC40-CCKNR/L27050-16	40	125	27	50	-6°	-6°	CNGN 1607..	0,420
PSC50-CCKNR/L35060-16	50	125	35	60	-6°	-6°	CNGN 1607..	0,800
PSC63-CCKNR/L45065-16	63	125	45	65	-6°	-6°	CNGN 1607..	1,100
PSC63-CCKNR/L45065-19	63	125	45	65	-6°	-6°	CNGN 1907..	1,100
PSC80-CCKNR/L55080-19	80	125	55	80	-6°	-6°	CNGN 1907..	2,740


Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CCKNR/L27050-12-4	1766	ICSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC40-CCKNR/L27050-12-7	1766	ICSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CCKNR/L35060-12-4	1766	ICSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CCKNR/L35060-12-7	1766	ICSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CCKNR/L45065-12-4	1766	ICSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CCKNR/L45065-12-7	1766	ICSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC40-CCKNR/L27050-16	1768	ICSN-523	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CCKNR/L35060-16	1768	ICSN-523	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CCKNR/L45065-16	1768	ICSN-523	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CCKNR/L45065-19	1770	ICSN-623	9414	2713	5004	3.5
PSC80-CCKNR/L55080-19	1770	ICSN-623	9414	2713	5004	3.5

CNGN

80° rhombic negative insert.
80° rhombische negative Wendeschneidplatte.  D03


Reference / Bez.	l	s	d
CNGN 1204..	12,90	4,76	12,70
CNGN 1207..	12,90	7,94	12,70
CNGN 1607..	16,10	7,94	15,88
CNGN 1907..	19,30	7,94	19,05

**CNGN**

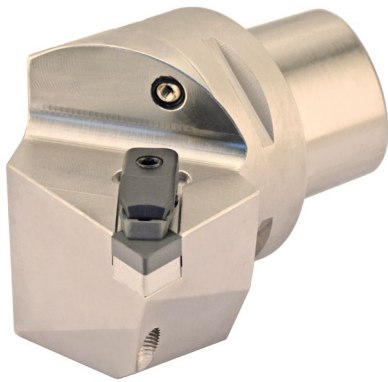**Characteristics:**


Multipurpose toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 80°).
PSC with internal coolant.

- 1) γ = Rake angle
(valid with a flat insert).
2) λ_s = Angle of inclination.

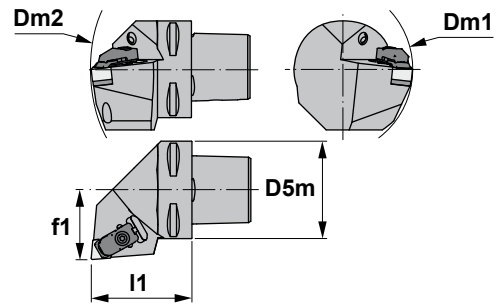**Eigenschaften:**

Multifunktions-Klemmhalter mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (80° Winkel).
PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
2) λ_s = Neigungswinkel.



CCLN 95°


Reference Bezeichnung	D5m	Dm1 min.	Dm2 min.	f1	I1	$\gamma^{1)}$	$\lambda_{s2)}$	Insert size Wendeschneidplatte	 Kg
PSC40-CCLNR/L27050-12-4	40	110	140	27	50	-6°	-6°	CNGN 1204..	0,420
PSC40-CCLNR/L27050-12-7	40	110	140	27	50	-6°	-6°	CNGN 1207..	0,420
PSC50-CCLNR/L35060-12-4	50	110	165	35	60	-6°	-6°	CNGN 1204..	0,800
PSC50-CCLNR/L35060-12-7	50	110	165	35	60	-6°	-6°	CNGN 1207..	0,800
PSC63-CCLNR/L45065-12-4	63	110	190	45	65	-6°	-6°	CNGN 1204..	1,100
PSC63-CCLNR/L45065-12-7	63	110	190	45	65	-6°	-6°	CNGN 1207..	1,100
PSC63-CCLNR/L45065-16	63	125	190	45	65	-6°	-6°	CNGN 1607..	1,100
PSC80-CCLNR/L55080-16	80	125	250	55	80	-6°	-6°	CNGN 1607..	2,740


Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CCLNR/L27050-12-4	1766	ICSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC40-CCLNR/L27050-12-7	1766	ICSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CCLNR/L35060-12-4	1766	ICSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CCLNR/L35060-12-7	1766	ICSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CCLNR/L45065-12-4	1766	ICSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CCLNR/L45065-12-7	1766	ICSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CCLNR/L45065-16	1768	ICSN-523	9414	2717	5004	3.5
PSC80-CCLNR/L55080-16	1768	ICSN-523	9414	2717	5004	3.5

CNGN

80° rhombic negative insert.
80° rhombische negative Wendeschneidplatte.  D03


Reference / Bez.	l	s	d
CNGN 1204..	12,90	4,76	12,70
CNGN 1207..	12,90	7,94	12,70
CNGN 1607..	16,10	7,94	15,88
CNGN 1907..	19,30	7,94	19,05

**CNGN**

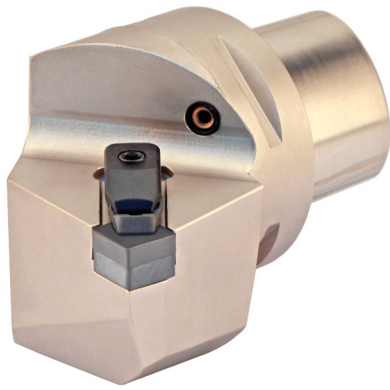**Characteristics:**


Multipurpose toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 80°). PSC with internal coolant.

- 1) γ = Rake angle
(valid with a flat insert).
2) λ_s = Angle of inclination.

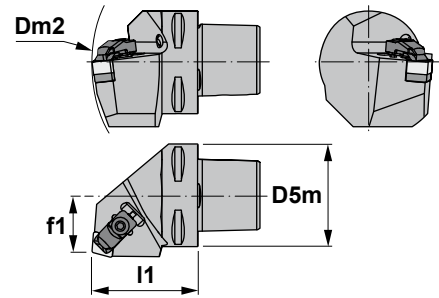**Eigenschaften:**

Multifunktions-Klemmhalter mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendschneidplatte (80° Winkel). PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendschneidplatte).
2) λ_s = Neigungswinkel.



CCRN 75°


Reference Bezeichnung	D5m	Dm2 min.	f1	l1	γ^1	λ_s^2	Insert size Wendschneidplatte	
PSC40-CCRN/L22050-12-4	40	140	22	50	-6°	-6°	CNGN 1204..	0,420
PSC40-CCRN/L22050-12-7	40	140	22	50	-6°	-6°	CNGN 1207..	0,420
PSC50-CCRN/L27060-12-4	50	165	27	60	-6°	-6°	CNGN 1204..	0,800
PSC50-CCRN/L27060-12-7	50	165	27	60	-6°	-6°	CNGN 1207..	0,800
PSC63-CCRN/L35065-12-4	63	190	35	65	-6°	-6°	CNGN 1204..	1,400
PSC63-CCRN/L35065-12-7	63	190	35	65	-6°	-6°	CNGN 1207..	1,400
PSC50-CCRN/L27060-16	50	165	27	60	-6°	-6°	CNGN 1607..	0,800
PSC63-CCRN/L35065-16	63	190	35	65	-6°	-6°	CNGN 1607..	1,400
PSC80-CCRN/L55080-16	80	250	55	80	-6°	-6°	CNGN 1607..	2,740
PSC50-CCRN/L27060-19	50	165	27	60	-6°	-6°	CNGN 1907..	0,800
PSC63-CCRN/L35065-19	63	190	35	65	-6°	-6°	CNGN 1907..	1,400
PSC80-CCRN/L55080-19	80	250	55	80	-6°	-6°	CNGN 1907..	2,740

Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CCRN/L22050-12-4	1766	ICSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC40-CCRN/L22050-12-7	1766	ICSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CCRN/L27060-12-4	1766	ICSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CCRN/L27060-12-7	1766	ICSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CCRN/L35065-12-4	1766	ICSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CCRN/L35065-12-7	1766	ICSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CCRN/L27060-16	1768	ICSN-523	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CCRN/L35065-16	1768	ICSN-523	9414	2713	5004	3.5
PSC80-CCRN/L55080-16	1768	ICSN-523	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CCRN/L27060-19	1770	ICSN-623	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CCRN/L35065-19	1770	ICSN-623	9414	2713	5004	3.5
PSC80-CCRN/L55080-19	1770	ICSN-623	9414	2713	5004	3.5

CNGN

80° rhombic negative insert.
80° rhombische negative Wendschneidplatte.  D03


Reference / Bez.	l	s	d
CNGN 1204..	12,90	4,76	12,70
CNGN 1207..	12,90	7,94	12,70
CNGN 1607..	16,10	7,94	15,88
CNGN 1907..	19,30	7,94	19,05

**CNGN**

**Characteristics:**


Turning and profiling toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 55°). PSC with internal coolant.

- 1) γ = Rake angle
(valid with a flat insert).
2) $\lambda.s$ = Angle of inclination.

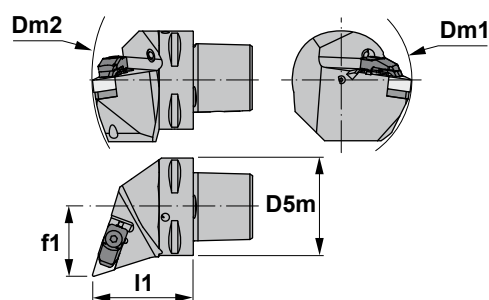**Eigenschaften:**

Klemmhalter zum Drehen und Kopierdrehen mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatten (Winkel 55°). PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
2) $\lambda.s$ = Neigungswinkel.



CDHN 107° 30'

Reference Bezeichnung	D5m	Dm1 min.	Dm2 min.	f1	l1	γ 1)	$\lambda.s$ 2)	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
PSC40-CDHNR/L27055-15	40	110	145	27	50	-6°	-7°	DNGN 1507..	0,430
PSC50-CDHNR/L35060-15	50	110	165	35	60	-6°	-7°	DNGN 1507..	0,800
PSC63-CDHNR/L45065-15	63	110	190	45	65	-6°	-7°	DNGN 1507..	1,100
PSC80-CDHNR/L55080-15	80	110	250	55	80	-6°	-7°	DNGN 1507..	2,740

Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CDHNR/L27055-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC50-CDHNR/L35060-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC63-CDHNR/L45065-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC80-CDHNR/L55080-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5

DNGN

55° rhombic negative insert.
55° rhombische negative Wendeschneidplatte. D03

Reference / Bez.

l

s


d

DNGN 1507..

15,50

7,94


12,70

**DNGN**

**Characteristics:**


Turning and profiling toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 55°). PSC with internal coolant.

- 1) γ = Rake angle
(valid with a flat insert).
2) λ_s = Angle of inclination.

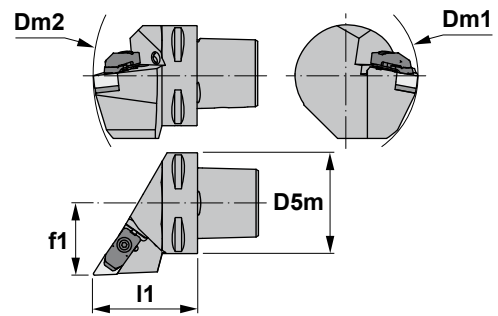**Eigenschaften:**

Klemmhalter zum Drehen und Profildrehen mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (55° Winkel). PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
2) λ_s = Neigungswinkel.



CDJN 93°

Reference Bezeichnung	D5m	Dm1 min.	Dm2 min.	f1	l1	γ^1	λ_s^2	Insert size Wendeschneidplatte	 Kg
PSC40-CDJNR/L27055-15	40	110	145	27	50	-6°	-7°	DNGN 1507..	0,430
PSC50-CDJNR/L35060-15	50	110	165	35	60	-6°	-7°	DNGN 1507..	0,800
PSC63-CDJNR/L45065-15	63	110	190	45	65	-6°	-7°	DNGN 1507..	1,100
PSC80-CDJNR/L55080-15	80	110	250	55	80	-6°	-7°	DNGN 1507..	2,740

Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CDJNR/L27055-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC50-CDJNR/L35060-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC63-CDJNR/L45065-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC80-CDJNR/L55080-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5

DNGN

55° rhombic negative insert.
55° rhombische negative Wendeschneidplatte.  D03

Reference / Bez.

l

s




d

DNGN 1507..

15,50

7,94


12,70

**DNGN**

**Characteristics:**


Turning and profiling toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 55°). PSC with internal coolant.

- 1) γ = Rake angle
(valid with a flat insert).
2) λ_s = Angle of inclination.

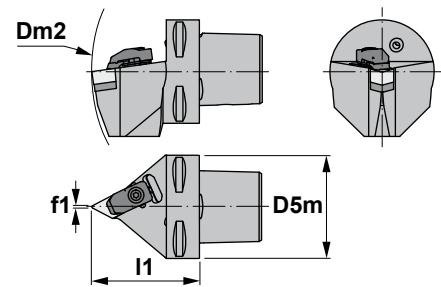**Eigenschaften:**

Klemmhalter zum Profildrehen mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (Winkel 55°). PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
2) λ_s = Neigungswinkel.



CDNN 63°

Reference Bezeichnung	D5m	Dm2 min.	f1	l1	γ^1	λ_s^2	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
PSC40-CDNNN00055-15	40	145	0.5	50	-5°	-9°	DNGN 1507..	0,370
PSC50-CDNNN00060-15	50	165	0.5	60	-5°	-9°	DNGN 1507..	0,750
PSC63-CDNNN00065-15	63	190	0.5	65	-5°	-9°	DNGN 1507..	1,070
PSC80-CDNNN00080-15	80	250	0.5	80	-5°	-9°	DNGN 1507..	2,320

Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CDNNN00055-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC50-CDNNN00060-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC63-CDNNN00065-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC80-CDNNN00080-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5

DNGN

55° rhombic negative insert.
55° rhombische negative Wendeschneidplatte. D03

Reference / Bez.

l

s



d


DNGN 1507..

15,50

7,94


12,70

**DNGN**

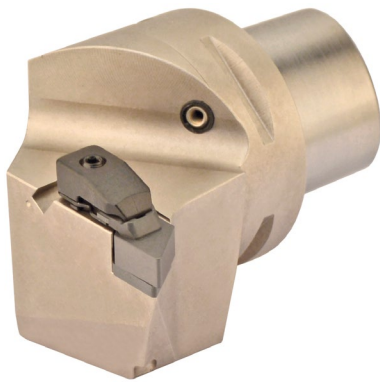**Characteristics:**


Turning and profiling toolholder equipped with rhombic negative double-sided insert (angle 55°). PSC with internal coolant.

- 1) γ = Rake angle (valid with a flat insert).
2) λ_s = Angle of inclination.

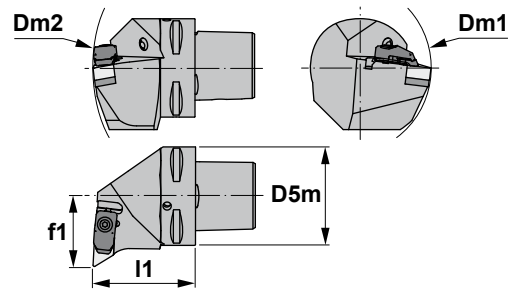**Eigenschaften:**

Klemmhalter zum Drehen und Kopierdrehen mit einer doppelseitigen rhombischen negativen Wendeschneidplatte (Winkel 55°). PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
2) λ_s = Neigungswinkel.

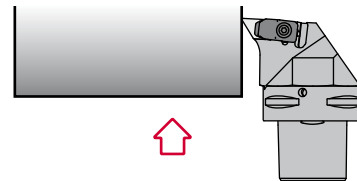

CDUN 93°

Reference Bezeichnung	D5m	Dm1 min.	Dm2 min.	f1	l1	γ^1	λ_s^2	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
PSC40-CDUNR/L27050-15	40	110	140	27	50	-6°	-7°	DNGN 1507..	0,420
PSC50-CDUNR/L35060-15	50	110	165	35	60	-6°	-7°	DNGN 1507..	0,800
PSC63-CDUNR/L45065-15	63	110	190	45	65	-6°	-7°	DNGN 1507..	1,100
PSC80-CDUNR/L55080-15	80	110	250	55	80	-6°	-7°	DNGN 1507..	2,740

Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CDUNR/L27050-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC50-CDUNR/L35060-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC63-CDUNR/L45065-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5
PSC80-CDUNR/L55080-15	1766	IDSN-422	9416	2717	5004	3.5

DNGN

55° rhombic negative insert.
55° rhombische negative Wendeschneidplatte. D03

Reference / Bez.

l

s



d

DNGN 1507..

15,50

7,94


12,70

**DNGN**

**Characteristics:**


Profiling multipurpose turning
toolholder equipped with round
negative insert.
PSC with internal coolant.

- 1) γ = Rake angle
(valid with a flat insert).
2) λ_s = Angle of inclination.

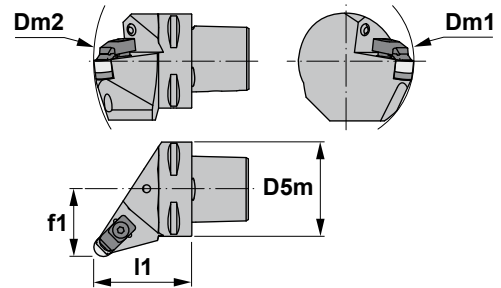**Eigenschaften:**

Multifunktions-Klemmhalter zum Profildrehen mit
einer runden negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen
Wendeschneidplatte).
2) λ_s = Neigungswinkel.



CRSN

Reference Bezeichnung	D5m	Dm1 min.	Dm2 min.	f1	l1	γ^1	λ_s^2	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
PSC40-CRSNR/L27050-12-4	40	110	140	27	50	-6°	-6°	RNGN 1204..	0,420
PSC40-CRSNR/L27050-12-7	40	110	140	27	50	-6°	-6°	RNGN 1207..	0,420
PSC50-CRSNR/L35060-12-4	50	110	165	35	60	-6°	-6°	RNGN 1204..	0,800
PSC50-CRSNR/L35060-12-7	50	110	165	35	60	-6°	-6°	RNGN 1207..	0,800
PSC63-CRSNR/L45065-12-4	63	110	190	45	65	-6°	-6°	RNGN 1204..	1,100
PSC63-CRSNR/L45065-12-7	63	110	190	45	65	-6°	-6°	RNGN 1207..	1,100

Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CRSNR/L27050-12-4	1766	IRSN 44	9414	2713	5004	3.5
PSC40-CRSNR/L27050-12-7	1766	IRSN 42	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CRSNR/L35060-12-4	1766	IRSN 44	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CRSNR/L35060-12-7	1766	IRSN 42	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CRSNR/L45065-12-4	1766	IRSN 44	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CRSNR/L45065-12-7	1766	IRSN 42	9414	2713	5004	3.5

RNGN

Round negative insert.
Runde negative Wendeschneidplatte. D04

Reference / Bez.

s

d

RNGN 1204..


4,76

12,70

RNGN 1207..

7,94

12,70


**RNGN**

**Characteristics:**

Toolholder for external turning and chamfering applications equipped with square negative insert.

PSC with internal coolant.


- 1) γ = Rake angle
(valid with a flat insert).
- 2) λ_s = Angle of inclination.

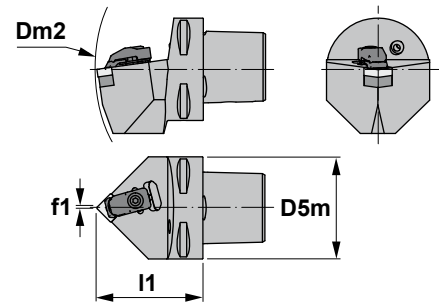**Eigenschaften:**

Klemmhalter zum Außendrehen und Abschrägen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.

PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
- 2) λ_s = Neigungswinkel.



CSDN 45°

Reference Bezeichnung	D5m	Dm2 min.	f1	l1	γ^1	λ_s^2	Insert size Wendeschneidplatte	 Kg
PSC40-CSDNN00050-12-4	40	140	0.3	50	-6°	-6°	SNGN 1204..	0,350
PSC40-CSDNN00050-12-7	40	140	0.3	50	-6°	-6°	SNGN 1207..	0,350
PSC50-CSDNN00060-12-4	50	165	0.3	60	-6°	-6°	SNGN 1204..	0,750
PSC50-CSDNN00060-12-7	50	165	0.3	60	-6°	-6°	SNGN 1207..	0,750
PSC63-CSDNN00065-12-4	63	190	0.3	65	-6°	-6°	SNGN 1204..	1,070
PSC63-CSDNN00065-12-7	63	190	0.3	65	-6°	-6°	SNGN 1207..	1,070


Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CSDNN00050-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC40-CSDNN00050-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CSDNN00060-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CSDNN00060-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CSDNN00065-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CSDNN00065-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5

SNGN

Square negative insert.
Vierkantige negative Wendeschneidplatte.  D05

Reference / Bez.

	l	s	d
SNGN 1204..	12,70	4,76	12,70
SNGN 1207..	12,70	7,94	12,70


**SNGN**

**Characteristics:**

Toolholder for face turning applications equipped with square negative insert and strong cutting edges.

PSC with internal coolant.


- 1) γ = Rake angle
(valid with a flat insert).
2) λ_s = Angle of inclination.

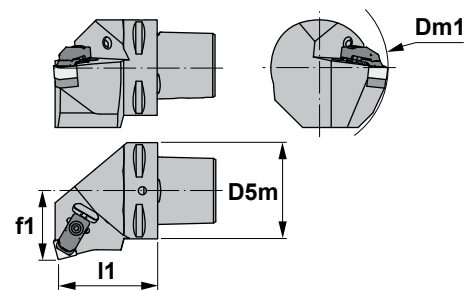**Eigenschaften:**

Klemmhalter zum Plandrehen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte mit verstärkten Schnittkanten.

PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
2) λ_s = Neigungswinkel.

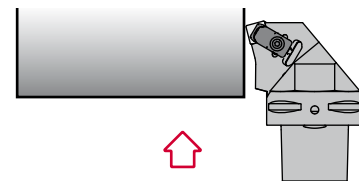

CSKN 75°


Reference Bezeichnung	D5m	Dm1 min.	f1	l1	γ^1	λ_s^2	Insert size Wendeschneidplatte	Kg
PSC40-CSKNR/L27050-12-4	40	110	27	50	-6°	-6°	SNGN 1204..	0,420
PSC40-CSKNR/L27050-12-7	40	110	27	50	-6°	-6°	SNGN 1207..	0,420
PSC50-CSKNR/L35060-12-4	50	110	35	60	-6°	-6°	SNGN 1204..	0,800
PSC50-CSKNR/L35060-12-7	50	110	35	60	-6°	-6°	SNGN 1207..	0,800
PSC63-CSKNR/L45065-12-4	63	110	45	65	-6°	-6°	SNGN 1204..	1,100
PSC63-CSKNR/L45065-12-7	63	110	45	65	-6°	-6°	SNGN 1207..	1,100


Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CSKNR/L27050-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC40-CSKNR/L27050-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CSKNR/L35060-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CSKNR/L35060-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CSKNR/L45065-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CSKNR/L45065-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5

SNGN

Square negative insert.
Vierkantige negative Wendeschneidplatte. D05


Reference / Bez.	l	s	d
SNGN 1204..	12,70	4,76	12,70
SNGN 1207..	12,70	7,94	12,70

**SNGN**

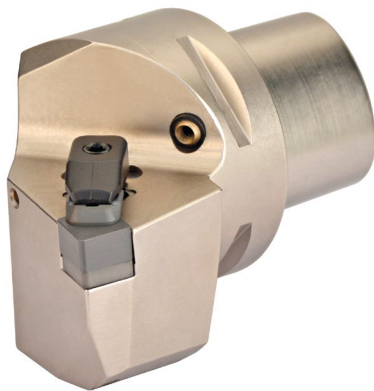**Characteristics:**


Toolholder for external turning applications equipped with square negative insert.
PSC with internal coolant.

- 1) γ = Rake angle
(valid with a flat insert).
2) λ_s = Angle of inclination.

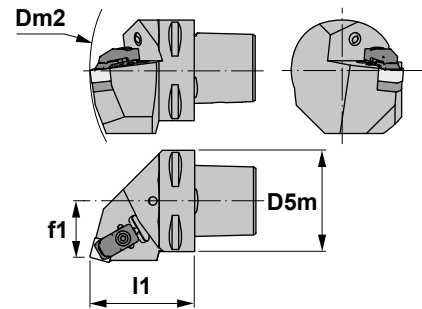**Eigenschaften:**

Klemmhalter zum Außendrehen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
2) λ_s = Neigungswinkel.



CSRN 75°



Reference Bezeichnung	D5m	Dm2 min.	f1	l1	γ^1	λ_s^2	Insert size Wendeschneidplatte	
PSC40-CSRNR/L22050-12-4	40	140	22	50	-6°	-6°	SNGN 1204..	0,420
PSC40-CSRNR/L22050-12-7	40	140	22	50	-6°	-6°	SNGN 1207..	0,420
PSC50-CSRNR/L27060-12-4	50	165	27	60	-6°	-6°	SNGN 1204..	0,800
PSC50-CSRNR/L27060-12-7	50	165	27	60	-6°	-6°	SNGN 1207..	0,800
PSC63-CSRNR/L35065-12-4	63	190	35	65	-6°	-6°	SNGN 1204..	1,400
PSC63-CSRNR/L35065-12-7	63	190	35	65	-6°	-6°	SNGN 1207..	1,400


Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CSRNR/L22050-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC40-CSRNR/L22050-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CSRNR/L27060-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CSRNR/L27060-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CSRNR/L35065-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CSRNR/L35065-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5

SNGN

Square negative insert.
Vierkantige negative Wendeschneidplatte.  D05


Reference / Bez.	l	s	d
SNGN 1204..	12,70	4,76	12,70
SNGN 1207..	12,70	7,94	12,70

**SNGN**

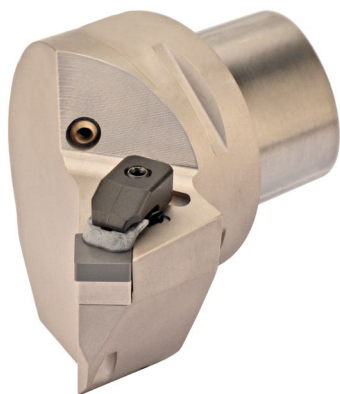**Characteristics:**


Toolholder for external turning and chamfering applications equipped with square negative insert.
PSC with internal coolant.

- 1) γ = Rake angle
(valid with a flat insert).
2) λ_s = Angle of inclination.

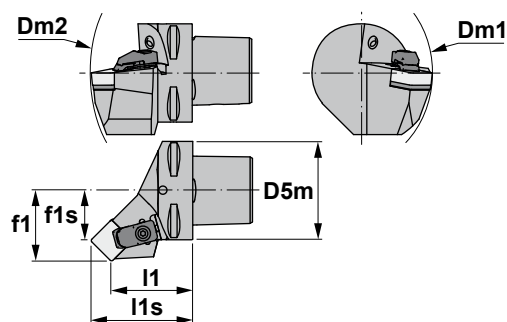**Eigenschaften:**

Klemhalter zum Außendrehen und Abschrägen mit einer vierkantigen negativen Wendeschneidplatte.
PSC mit Innenkühlung.

- 1) γ = Spanwinkel (Gültig nur mit flachen Wendeschneidplatte).
2) λ_s = Neigungswinkel.



CSSN 45°

Reference Bezeichnung	D5m	Dm1 min.	Dm2 min.	f1	f1s	l1	l1s	γ^1	λ_s^2	Insert size Wendeschneidplatte	
PSC40-CSSNR/L27042-12-4	40	110	140	27	18.7	42	50.3	-8°	-0°	SNGN 1204..	0,350
PSC40-CSSNR/L27042-12-7	40	110	140	27	18.7	42	50.3	-8°	-0°	SNGN 1207..	0,350
PSC50-CSSNR/L35052-12-4	50	110	165	35	26.7	52	60.3	-8°	-0°	SNGN 1204..	0,700
PSC50-CSSNR/L35052-12-7	50	110	165	35	26.7	52	60.3	-8°	-0°	SNGN 1207..	0,700
PSC63-CSSNR/L45056-12-4	63	110	190	45	36.7	56	64.3	-8°	-0°	SNGN 1204..	1,120
PSC63-CSSNR/L45056-12-7	63	110	190	45	36.7	56	64.3	-8°	-0°	SNGN 1207..	1,120

Reference Bezeichnung						Nm
PSC40-CSSNR/L27042-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC40-CSSNR/L27042-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CSSNR/L35052-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC50-CSSNR/L35052-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CSSNR/L45056-12-4	1766	ISSN-442	9414	2713	5004	3.5
PSC63-CSSNR/L45056-12-7	1766	ISSN-422	9414	2713	5004	3.5


SNGN

Square negative insert.
Vierkantige negative Wendeschneidplatte.  D05

Reference / Bez.

l **s** **d**

SNGN 1204..	12,70	4,76	12,70
SNGN 1207..	12,70	7,94	12,70

**SNGN**

