


SET *ADMT*

SET: 2 FRESAS CÓNCAVAS PARA RADIOS Ø 16 CON 1 DIENTE
+ 18 PLAQUITAS ADMT1503

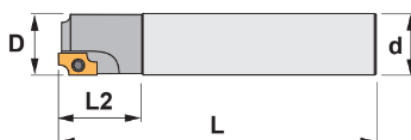

1235.01

Referencia		d	D	L	L2	rmin	rmax	Tamaño plaquita
1235.01.01701	1	16	17	120	30	1,0	2,5	ADMT 1503R1.0 / 2.5
1235.01.01703	1	16	17	120	30	3,0	5,0	ADMT 1503R3.0 / 5.0



ADMT-R		Plaquetas con 15° incidencia				R1.0-R	R1.5-R	R2.0-R	
Referencia		l	r	s	d	R2.5-R	R3.0-R	R3.5-R	
ADMT 1503R1.0		15,00	1.0	3,18	9,52				TIN25 Composición recubrimiento TIN-TIC-TIN Calidad recubierta con TIN-TIC-TIN. El recubrimiento tiene un grosor de 3-5 micras para mecanizar acero, acero aleado y acero inoxidable, con o sin refrigerante.
ADMT 1503R1.5		15,00	1.5	3,18	9,52				
ADMT 1503R2.0		15,00	2.0	3,18	9,52				
ADMT 1503R2.5		15,00	2.5	3,18	9,52				
ADMT 1503R3.0		15,00	3.0	3,18	9,52				
ADMT 1503R3.5		15,00	3.5	3,18	9,52				
ADMT 1503R4.0		15,00	4.0	3,18	9,52				
ADMT 1503R4.5		15,00	4.5	3,18	9,52				
ADMT 1503R5.0		15,00	5.0	3,18	9,52				